



PV-112TRREL uden slangesamling, SST - Brandhane-skab

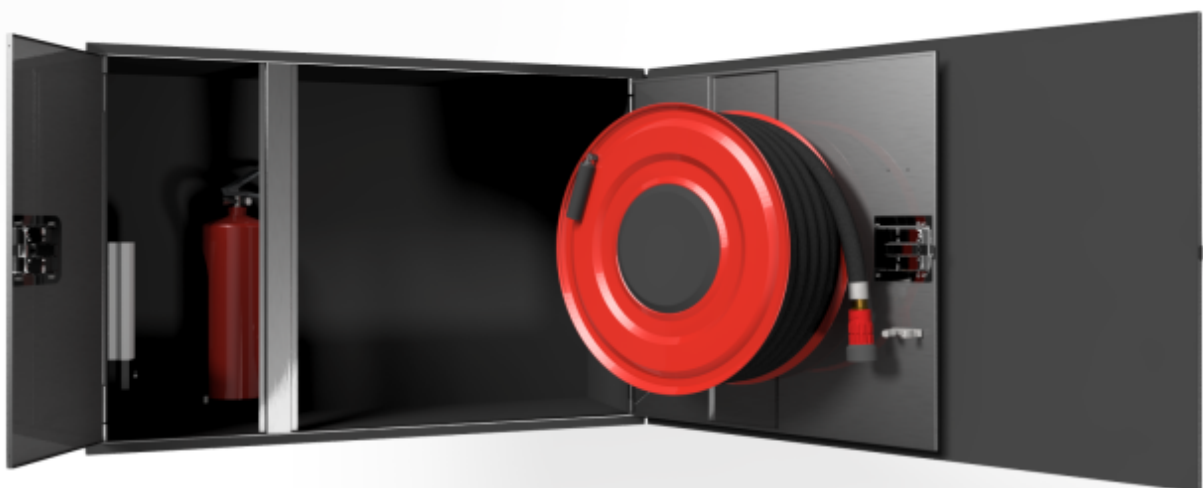

PV-112TRREL uden slangesamling, SST - Brandhane-skab



Isoleret brandhaneskab i industrikvalitet med varmelegeme, kabinet og spole i rustfrit stål. IP-31. Dobbeltisoleret dør, 19 mm cellegummi varmeisolering. Termostatstyret elektrisk modstand 200W (230V). Prisen er ekskl. slange og sprøjtedyse. Vælg slangekombination her. Maksimal slangestørrelse 19 mm / 40 m eller 25 mm / 30 m, letvægtsslange 19 mm / 45 m eller 25 mm / 30 m. BEMÆRK! CE-mærket EN-671-godkendt hurtig brandhane, maksimal slangelængde er 30 m.

Features

| | |
|--------------------------|---------|
| Finsk "Ivi-nummer" | 2955153 |
| EN 671-1 / 2012 godkendt | JA |
| Højde (mm) | 790 |
| Bredde (mm) | 1150 |
| Dybde (mm) | 365 |
| Varmeisoleret | JA |