


PV-60 Reel 550/400 19mm/50m - Kraftig slangeopruller



PV-60 Reel 550/400 19mm/50m - Kraftig slangeopruller

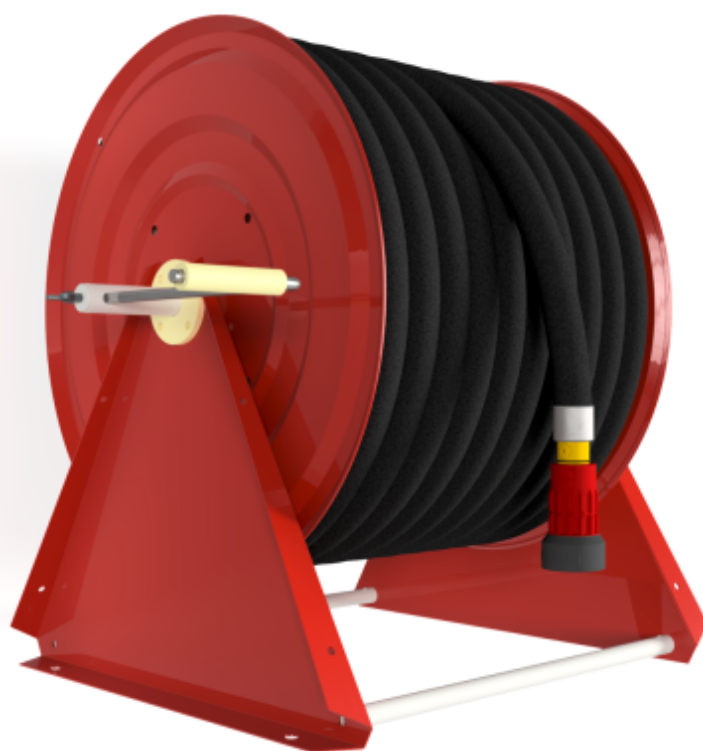

Til væg- eller gulvmontering. Indeholder brandslange, direkte/tågedyse, 1 afspærringsventil og oprullersving. Rullen indeholder 1 indvendigt gevind til tilførselsrør

Features

| | |
|--------------------------|--------------|
| EN 671-1 / 2012 godkendt | NEJ |
| Slangetype | Let slange |
| Slangens længde | 50 |
| Slangens indre diameter | 19 mm (3/4") |
| Højde (mm) | 550 |
| Bredde (mm) | 550 |
| Dybde (mm) | 600 |

6 5 4 3 2 1

D
C
B
A



D
C
B
A

6 5 4 3 2 1

| | |
|---|--|
| PV-60_Dimensional_Drawing | |
| | |
| <p>Luottamuksellinen Confidential Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by PIVASET OY.</p> | |
| 6.2.2025 | |