


PV-60 Reel 550/400 19mm/80m - Kraftig slangeopruller



PV-60 Reel 550/400 19mm/80m - Kraftig slangeopruller

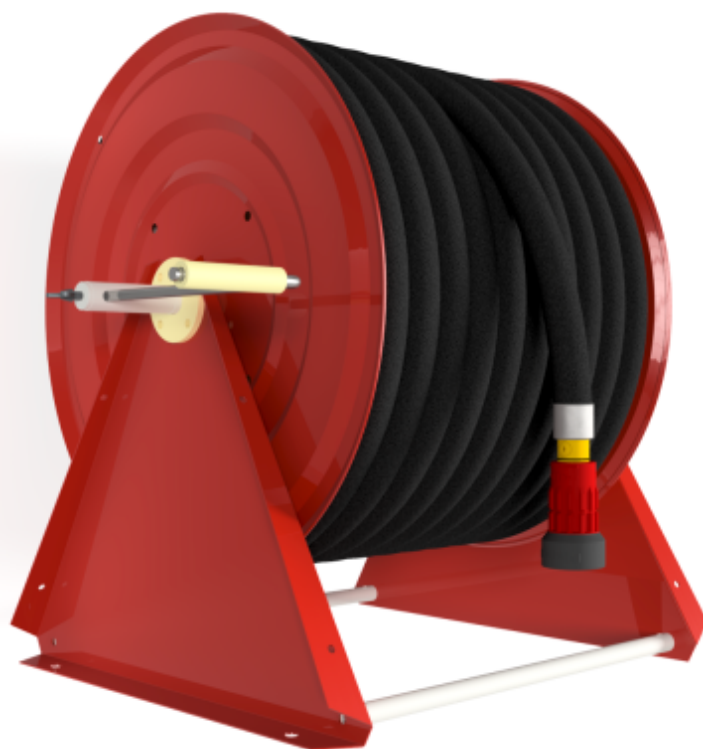







Til væg- eller gulvmontering. Indeholder brandslange, direkte/tågedyse, 1 afspærringsventil og oprullersving. Rullen indeholder 1 indvendigt gevind til tilførselsrør

Features

EN 671-1 / 2012 godkendt	NEJ
Slangetype	Let slange
Slangens længde	80
Slangens indre diameter	19 mm (3/4")
Højde (mm)	550
Bredde (mm)	550
Dybde (mm)	600

6 5 4 3 2 1

D
C
B
A

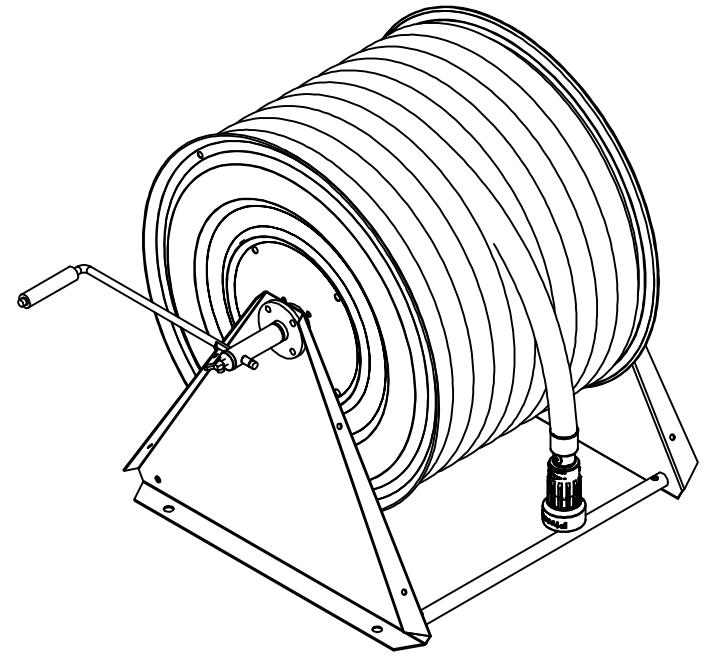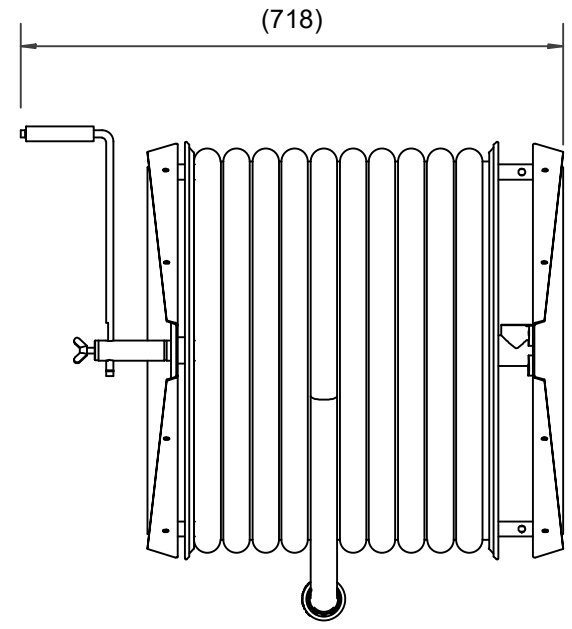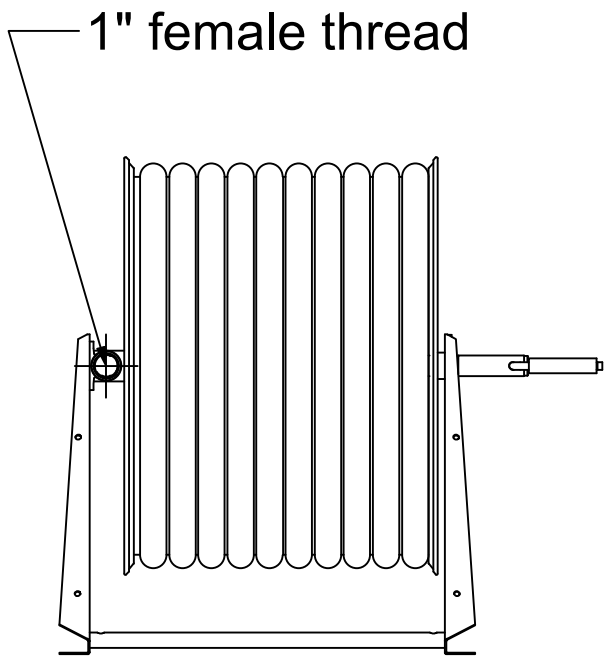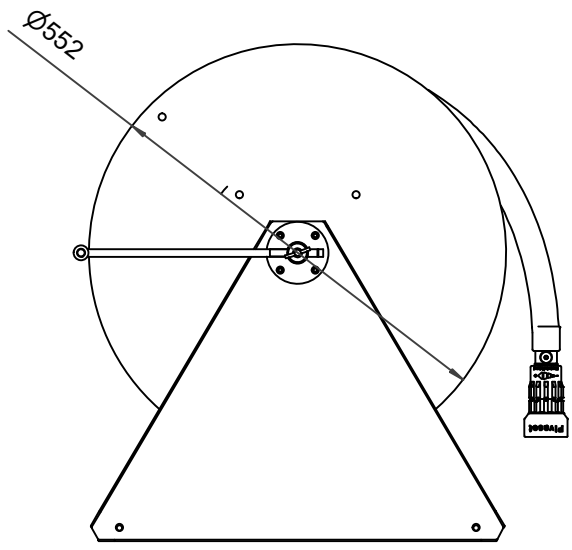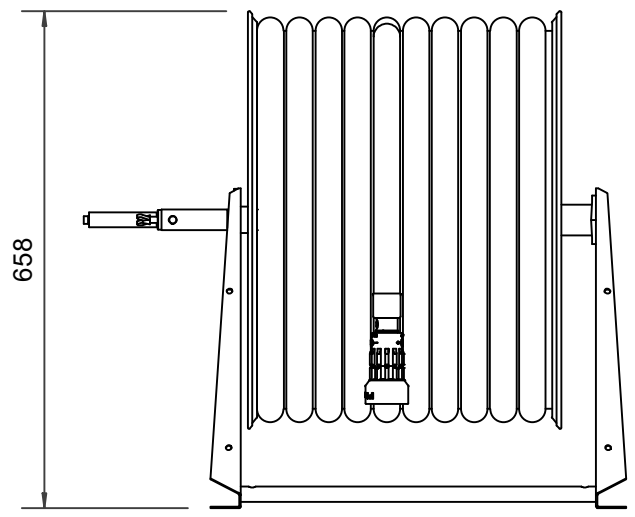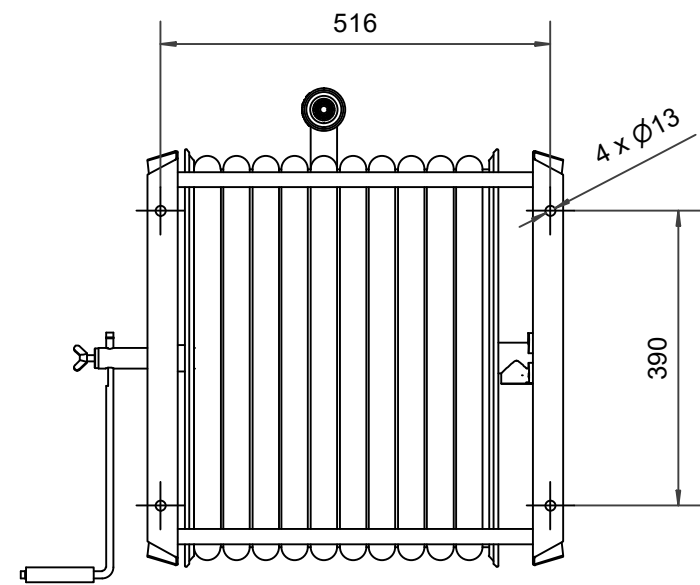

D
C
B
A

6 5 4 3 2 1

PV-60_Dimensional_Drawing	
Luottamuksellinen Confidential Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by PIVASET OY.	
6.2.2025	