


PV-10 19mm/30m PVC harm. - Pikapalopostikaappi



PV-10 19mm/30m PVC harm. - Pikapalopostikaappi

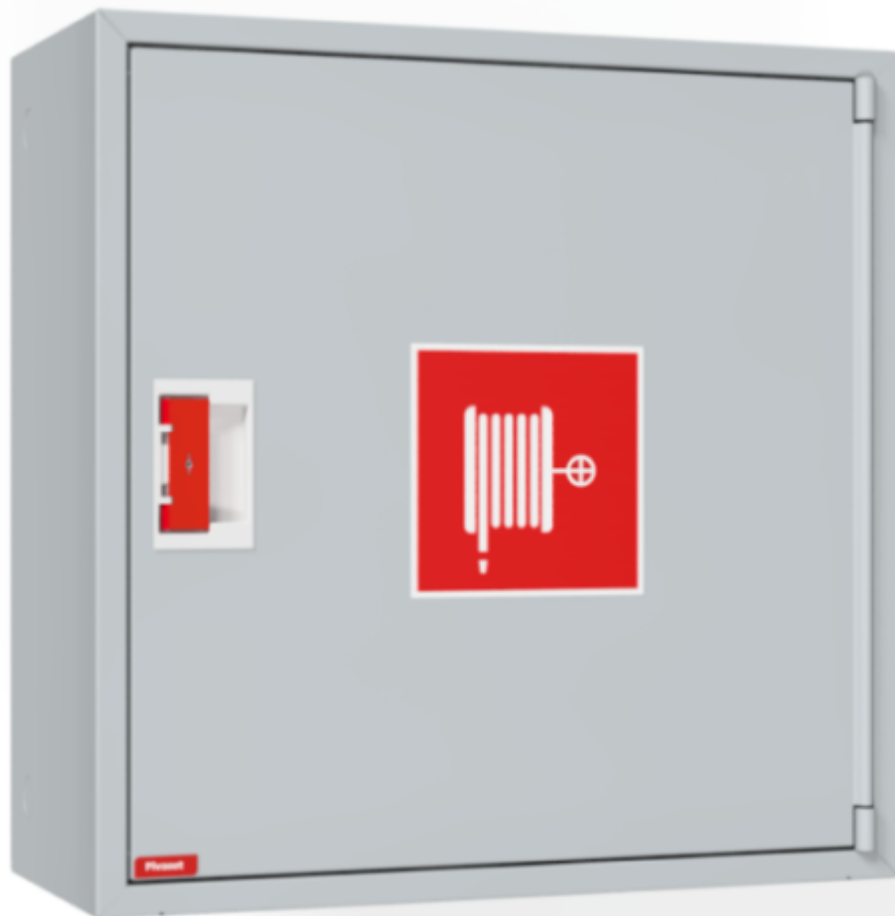

EN 671-1:2012 hyväksytty pikapalopostikaappi, jonka sisällä on pikapalopostikela. Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin pinta-asenteisena tai upotettuna erikseen myytävän upotuskehyyksen avulla. Nitrili/PVC letkulla oleva EN 671-1:2012 hyväksytty pikapalopostikaappi, jonka sisällä on punaiseksi maalattu pikapalopostikela. Letkun käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C). Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä ja ovat epoksijauhemaalattut. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovet on vahvistettu. Ruuveilla säädettävät saranat ovat terästä. Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. Ovet aukeavat 180 astetta, joten oveen asennettu letkukela toimii esteettömästi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kaikissa kaappimalleissa on jousella vahvistettu syöttöletku. Letkun-/suihkuputken pidike estää letkua jäämästä oven väliin. Pikapalopostit on varustettu suora-/sumusuihkuputkella ja 1 sulkuventtiilillä. Palopostikaapille on saatavilla upotuskehys, jonka avulla kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen. Kaapit toimitetaan normaalisti oikeakätisenä. Vasenkätisen saa eri pyynnöstä. Kaappi on mahdollista muuttaa vasenkätiseksi myös jälkeenpäin.

Ominaisuudet

| | |
|----------------------------|-------------------|
| EN 671-1 / 2012 hyväksytty | kyllä |
| Letkun tyyppi | PVC |
| Väri | Harmaa (RAL 7040) |
| Letkun pituus (m) | 30 |
| Letkun halkaisija | 19mm (3/4") |
| Korkeus (mm) | 690 |
| Leveys (mm) | 690 |
| Syvyys (mm) | 290 |