


PV-11TRREL lämp.erist.Kaappi ja kela RST - Pikapalopostikaappi



PV-11TRREL lämp.erist.Kaappi ja kela RST - Pikapalopostikaappi

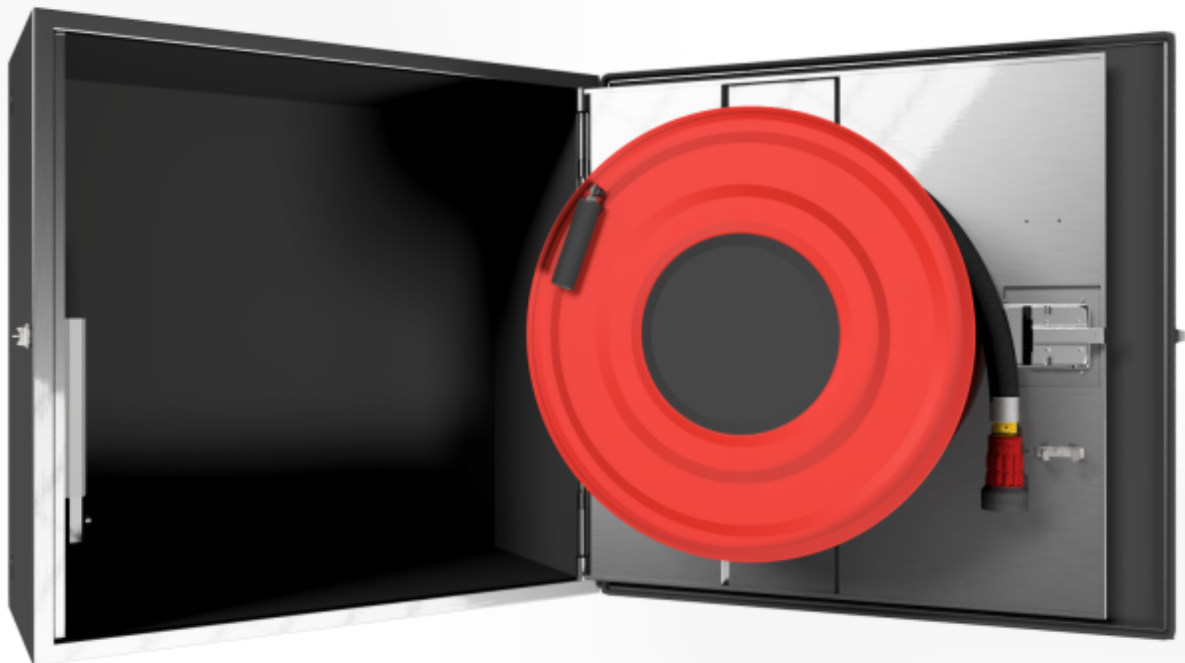

Lämpöeristetty teollisuusmallin pikapalopostikaappi lämmittimellä, kaappi ja kela RST Kaksinkertainen eristetty ovi, lämpöeristys 19mm solukumi. Termostaattiohjattu sähkövastus 200 W (230 V). Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä erikseen. Maksimi letkukoot 19 mm / 40 m tai 25 mm / 30 m, kevytletkulla 19 mm / 45 m tai 25 mm / 30 m.

Ominaisuudet

EN 671-1 / 2012 hyväksytty	Kyllä
Korkeus (mm)	790
Leveys (mm)	790
Syvyys (mm)	365
Lämpöeristetty	Kyllä

