



PV-112TRREL lämp.erist. Kaappi ja kela RST - Pikapalopostikaappi

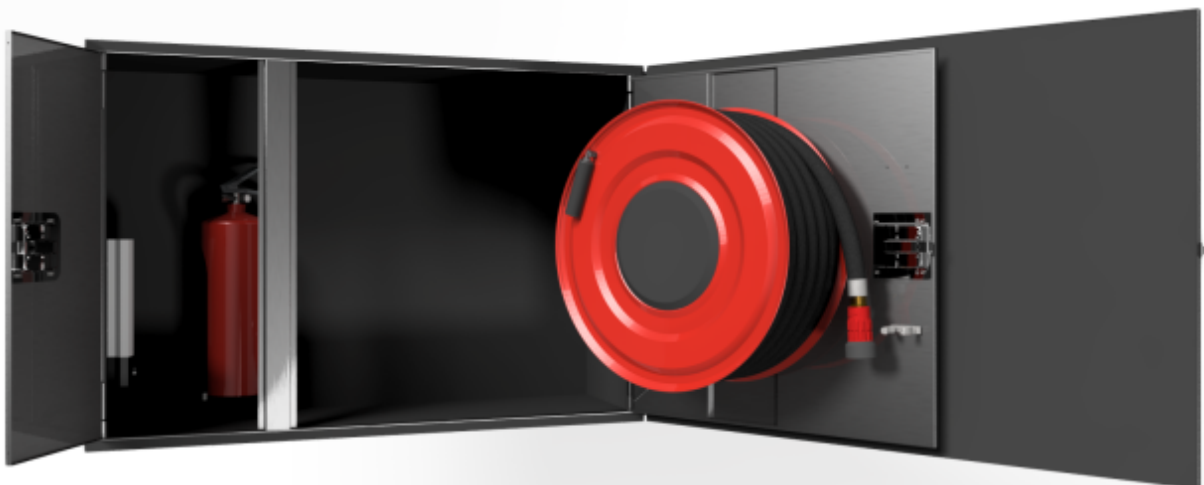

PV-112TRREL lämp.erist. Kaappi ja kela RST - Pikapalopostikaappi



Lämpöeristetty teollisuusmallin pikapalopostikaappi lämmittimellä, kaappi ja kela RST Kaksinkertainen eristetty ovi, lämpöeristys 19mm solukumi. IP-31. Kaappi soveltuu kuiviin kylmävarastoihin sekä lämmittämättömiin tiloihin ja varastoihin. Termostaattiohjattu sähkövastus 200 W (230 V). Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä täältä. Maksimi letkukoot 19 mm / 40 m tai 25 mm / 30 m, kevytletkulla 19 mm / 45 m tai 25 mm / 30 m.

Ominaisuudet

LVI-numero	2955153
EN 671-1 / 2012 hyväksyty	kyllä
Korkeus (mm)	790
Leveys (mm)	1150
Syvyys (mm)	365
Lämpöeristetty	Kyllä