



# Pivaset

## INDUSTRIAL

Laaja alkusammutustuotteiden valikoima vastaa teollisuuden vaativiin käyttötarpeisiin ja kohteisiin.

Pivaset Oy on osa Gebwell konsernia, ja tuotteiden valmistus tapahtuu Leppävirralla, Suomessa.

## PIVASET INDUSTRIAL TUOTTEET



Laaja valikoima tuotteita alkusammutukseen, pesuun ja kasteluun



Toimivat ja kestävät ratkaisut teollisuuden vaativiin käyttökohteisiin ja ympäristöihin



Lämpöeristetyt kaapit lämmittimellä



Haastaviin käyttöolosuhteisiin soveltuvat materiaalit ja rakenteet



Asiakaskohtaisesti kustomoidut tuotteet



## Sisällys

Pivaset Oy - Building safety	3
Teollisuusmallin pikapalopostikaapit	4
Teollisuusmallin letkukelat	5
Jousipalautteiset letkukelat	6
Kärryt	7
Suihkuputket ja letkut	8
Tuotekoodit	9-10
Teollisuusmallin pikapalopostikaapit, letkukelat ja jousipalautteiset letkukelat	
Kärryt, suihkuputket ja letkut	



# Pivaset - Building Safety

Pivaset Oy on osa Gebwell-konsernia.

Pivaset on alkusammutustuotteiden suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin erikoistunut yritys. Pivasetilla ja Gebwellillä on pitkät perinteet ja juuret Leppävirralla, missä yritysten matka on kehittynyt yritysostojen sekä toiminnan laajentamisen ja kehittämisen myötä. Pivasetin tarina alkaa kolmen vuosikymmenen takaa, jolloin kaksi leppävirtalaista veljestä perustivat yrityksen vuonna 1990 ja pian tämän jälkeen laajensivat toimintaa alkusammutustuotteiden valmistukseen.

Tehtävämme on rakentaa turvallisuutta - luoda turvallisempia ympäristöjä, joissa työskennellä, toimia, elää ja asua. Alkusammutustuotteet ovat tärkeä osa turvallista arkeamme. Teemme jatkuvasti tuotekehitystä, jotta pystymme vastaamaan alati kehittyvän ja muuttuvan maailman tarpeisiin.

Pivasetin valmistus sekä operatiivinen toiminta sijaitsevat Leppävirralla. Olemme alamme johtava, kotimainen toimija ja tuotteillamme on avainlipputunnus. Valmistamme pikapalopostit kotimaisin voimin EN 671-1:2012 standardin mukaan. Perusmalliset Pivaset pikapalopostikaapit ja letkukelat enintään 30 metrin pituisella letkulla ovat CE-merkittyjä.

## Pivaset yhteystiedot

puh. 020 1230 820  
info@pivaset.fi  
www.pivaset.fi

Patruunapolku 5  
79100 Leppävirta

**Pivaset**




# TEOLLISUUSMALLIN PIKAPALOPOSTIKAAPIT

Tilavat teollisuusmallin kaapit kestävät jatkuvaa kovaa käyttöä. Tukevat ovet kestävillä RST-metallilukoilla. Nämä mallit sisältävät teollisuusmallin letkukelan, jossa on taattu takaisinkelauskahva ja kelan keskiöstä kehällenouseva messinkinen käyrä.

## PV-11

LxKxS 790mm x 790mm x 350mm

Kaikkiin kaappeihin valittavissa 30 m letkukela kangaspäällysteisellä tai pvc-letkulla (19 tai 25 mm sisähalkaisija).

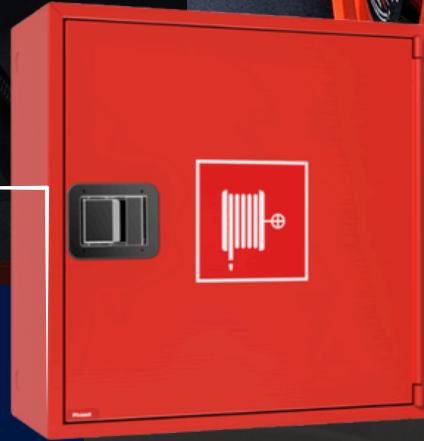

## PV-112

LxKxS 1150mm x 790mm x 350mm

PV-112T:ssä on lisäksi tila sammuttimelle. Sammutintilalla varustettua kaappia saa myös pystymallina.



## PV-212

LxKxS 790mm x 1150mm x 350mm

### KAIKISTA KAAPPIMALLEISTA SAATAVILLA

- **Materiaali:** pintakäsitelty teräs, ruostumaton teräs (AISI304), haponkestävä teräs (AISI316)
- **Upotuskehys**
- **Lämmittettävä kaappimalli:** lämpöeristys ja termostaattinen lämmitin/pakkasvahti



Lämpöeristysmateriaali sekä lämmitin estävät veden jäätyksen ja mahdollistavat näin sammutustyön tai kastelun myös kylmissä olosuhteissa. Eristysmateriaalina käytetään polyeteenivaahdotuovia.



Lämmitin saatavilla myös ATEX-ympäristöihin (IP65).

Pulverimaalattujen kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ● ●  
Saatavissa myös kustomoidulla värillä.

# TEOLLISUUSMALLIN LETKUKELAT

Helppokäyttöiset teollisuusmallit on suunniteltu kestämaan jatkuvaa kovaa käyttöä. PV-23T ja PV-25T (ja TR) on varustettu taiteuvalla takaisinkelauskahvalla, letkunohjaimella ja 1" sulkuventtiilillä. Näissä malleissa on mukana kelan keskiöstä kehälle nouseva messinkinen käyrä.

## PV-23 Seinäasennettava kela

Max. letkukoko 16/60, 19/45, 25/30

## PV-25 Seinäasennettava kääntövarrellinen letkukela

Max. letkukoko 25/30

PV-25T on varustettu taiteuvalla takaisinkelauskahvalla, letkunohjaimella ja 1" sulkuventtiilillä. Mallissa on mukana kelan keskiöstä kehälle nouseva messinkinen käyrä. PV-25 -mallissa myös yhdysletku ja kääntövarsi.

## PV-60

Max. letkukoko 19/90, 25/70


PV-60 R sisältää 1 sulkuventtiilin ja takaisinkelauskahvan.

## KAIKISTA KELAMALLEISTA SAATAVILLA


- Materiaali: pintakäsitelty teräs, ruostumaton teräs (AISI304), haponkestävä teräs (AISI316)
- Keskiö aina messinkiä

PV-60 voidaan sijoittaa myös suojakaappiin. Saatavilla myös lämpöeristettynä ja lämmittimellä varustettuna.

# JOUSIPALAUTTEISET LETKUKELAT

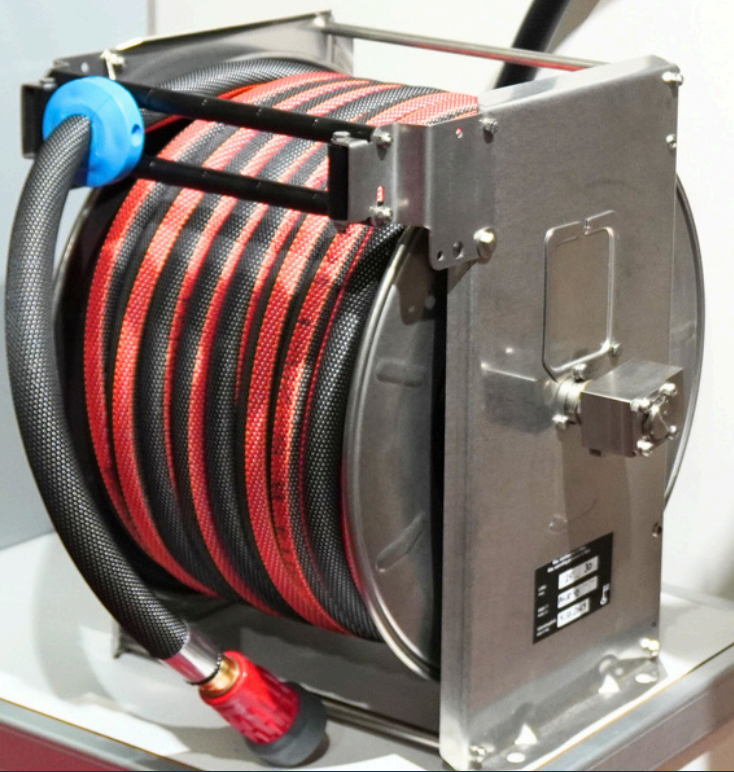

Jousipalautteiset PV-ST- kelat soveltuvat kastelu- ja pesukäyttöön. PV-ST-kelat eivät ole EN671 standardin mukaisia pikapalopostikeloja.

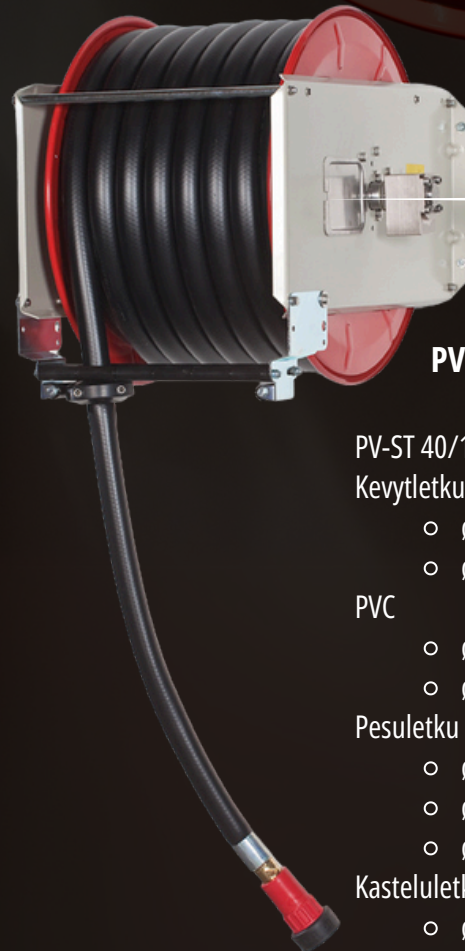

**PV-ST 40/19/2**

PV-ST 40/19/2

Kevytletku

- $\varnothing$ 19mm = 30m
- $\varnothing$ 25mm = 25m

PVC

- $\varnothing$ 19mm = 30m
- $\varnothing$ 25mm = 25m

Pesuletku (Red water)

- $\varnothing$ 16mm = 30m
- $\varnothing$ 19mm = 30m
- $\varnothing$ 25mm = 20m

Kasteluletku

- $\varnothing$ 12mm = 25m
- $\varnothing$ 16mm = 25m



**PV-ST 20/19**

PV-ST 20/19

Kevytletku

- $\varnothing$ 19mm = 10m
- $\varnothing$ 25mm = 7m

PVC

- $\varnothing$ 19mm = 10m
- $\varnothing$ 25mm = 7m

Pesuletku (Red water)

- $\varnothing$ 16mm = 10m
- $\varnothing$ 19mm = 7m

Kasteluletku

- $\varnothing$ 12mm = 12m
- $\varnothing$ 16mm = 10m

## KAIKISTA KELAMALLEISTA SAATAVILLA

- Materiaali: pintakäsitelty teräs tai ruostumaton teräs (AISI304)
- Jousipalautteiset PV-ST- kelat voidaan varustaa eri tyyppisillä letkuvaihtoehdoilla, maksimissaan jopa 30 m. Letku myydään erikseen.
- Jousipalautteiset kelat saatavilla myös ATEX-ympäristöihin. Kysy lisää myynniltämme!

# KÄRRYT

Vaativaan ammattikäyttöön suunnitellut letku- ja tulityökärryt. Letkukärryt soveltuvat sammuttamiseen, pesuun ja kasteluun.

## PV-85 LETKUKÄRRY

letkukoot  $\varnothing$  19 mm max 45 m,  $\varnothing$  25 mm max 30 m

Ammattikäyttöön suunniteltu kelakärry. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, takaisinkelausnupin ja syöttöletkun (3 m) 1" kynsiliittimellä varustettuna. Voit valita myös kastelu- tai pesuletkun.




## PV-95 LETKUKÄRRY

letkukoot  $\varnothing$  19 mm max 90 m,  $\varnothing$  25 mm max 70 m

Raskaaseen käyttöön suunniteltu teollisuusmalli, johon mahtuu runsaasti letkua. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, takaisinkelauskammen ja syöttöletkun (3 m) 1" kynsiliittimellä varustettuna.

## PV-TULITYÖKÄRRY 2x6 kg tai 2x12kg varusteilla tai ilman

Varustettuna: Sisältää tulityömääräysten mukaiset varusteet 2kpl jauhesammutin, sammutuskäsinepari ja sammutuspeite (120 x 180). Kapea rakenne, kulkee ahtaistakin paikoista.

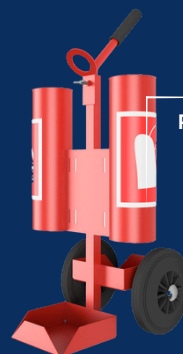


PV-TULITYÖKÄRRY 2x6 kg

PV-TULITYÖKÄRRY 2x12 kg




# SUIHKUPUTKET JA LETKUT

## Suihkuputket

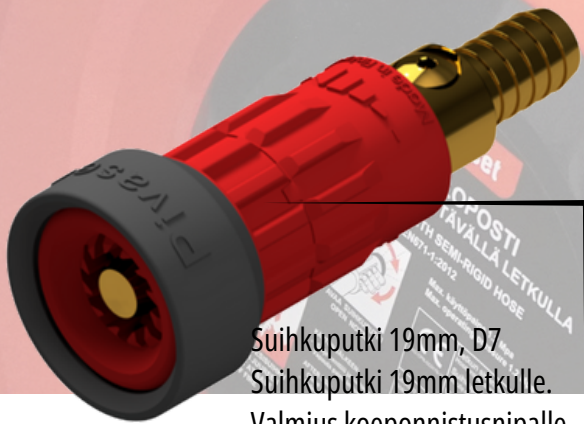

Suihkuputki 19mm, D7  
Suihkuputki 19mm letkulle.  
Valmius koeponnistusnipalle,  
G1/8.

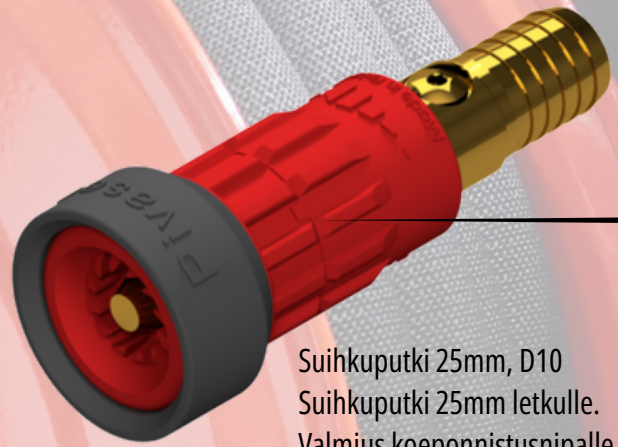

Suihkuputki 25mm, D10  
Suihkuputki 25mm letkulle.  
Valmius koeponnistusnipalle,  
G1/8.

Kysy lisää myynniltämme suihkuputkista. Tuotevalikoimamme kattaa paljon erilaisia suihkuputkia niin kastelu-, pesu- kuin alkusammutuskäyttöön.

## Letkuvaihtoehdot alkusammutuskäyttöön

Kevytletku ja PVC-letku

Molempia EN 694:2001 hyväksytyjä letkuja voidaan käyttää EN 671 standardin mukaisissa pikapaloposteissa.

### PV-Palopostiletkuyhdistelmä

Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpaine on 1.2Mpa ja murtopaine 9Mpa (+20C). Letku on valmistettu standardin EN 694 mukaan.

### PVC -Palopostiletkuyhdistelmä

Vaihtoehtoisesti palopostikaappien letkuyhdistelmissä voidaan käyttää 19 mm tai 25 mm nitrili/PVC letkua. Letkun käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C). Letku on valmistettu standardin EN 694 mukaan.



## Letkuvaihtoehdot pesu- ja kastelukäyttöön

### PV-Kasteluletkuyhdistelmä

Kastelukäyttöön tarkoitettu letku ja kastelupistooli.



### PV-Pesuletkuyhdistelmä

Pesuletkuyhdistelmä (kuumalle vedelle +70 tarkoitettu suihkuputki ja letku).





# Tuotetiedot ja koodit

## Teollisuusmallin pikapalopostikaapit

### Teollisuusmalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm
2955140	PV-11T	790x790x350
2955150	PV-112T	1150x790x350
	PV-212T	790x1150x350

### Teollisuusmalli, kaappi ja kela RST

LVI-koodi	Malli	Koko mm
2955120	PV-11 TRR	790x790x350
2955130	PV-112 TRR	1150x790x350

### Lämpöeristetyt teollisuusmallin pikapalopostikaapit lämmittimellä, kaappi ja kela RST

#### Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm
2955152	PV-11 TRR EL	790x790x365
2955153	PV-112 TRR EL	1150x790x365

### Lämpöeristetyt pikapalopostikaapit lämmittimellä

#### Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm
2954930	PV-11EL	790x790x365
2954940	PV-112EL	1150x790x365
2954950	PV-212EL	790x1150x365

## Teollisuus- ja RST-mallin letkukelat

### RST-malli / ilman letkua & suihkuputkea (R)

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m
2956360	PV-23R	16/60, 19/45, 25/30
2956370	PV-25R	16/60, 19/45, 25/30

### Teollisuusmalli / ilman letkua & suihkuputkea (T)

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m
2956380	PV-23T	16/60, 19/45, 25/30
2956390	PV-25T	16/60, 19/45, 25/30

### Teollisuusmalli / ilman letkua & suihkuputkea (TR)

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m
2956418	PV-23TR	16/60, 19/45, 25/30
2956419	PV-25TR	16/60, 19/45, 25/30
2956420	PV-60TR	19/90, 25/70

## Teollisuus- ja RST-mallin letkukelat

### PV-60 Letkukela, raskas malli

LVI-koodi	Malli	Koko Ø /L
2956302	PV-60	19mm/30m
2956304	PV-60	19mm/40m
2956306	PV-60	19mm/50m
2956308	PV-60	19mm/60m
2956310	PV-60	19mm/70m
2956312	PV-60	19mm/80m
2956314	PV-60	19mm/90m
2956316	PV-60	25mm/30m
2956318	PV-60	25mm/40m
2956320	PV-60	25mm/50m
2956322	PV-60	25mm/60m
2956324	PV-60	25mm/70m
2956300	PV-60	25mm/70m

### Letkukelat automaattisella jousipalautuksella

#### Maalattu, ilman letkua

LVI-koodi	Malli	
2956444	PV-ST 14/12	Letkukohtaiset max. pituudet nettisivuilla
2956450	PV-ST 20/19	Letkukohtaiset max. pituudet nettisivuilla
2956460	PV-ST 40/19/2	Letkukohtaiset max. pituudet nettisivuilla

#### RST, ilman letkua

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m
2956445	PV-ST 14/12/e	Letkukohtaiset max. pituudet nettisivuilla
2956446	PV-ST 20/19/e	Letkukohtaiset max. pituudet nettisivuilla
2956447	PV-ST 40/19/2e	Letkukohtaiset max. pituudet nettisivuilla

### Kääntöeline PV-ST letkukeloille

LVI-koodi	Malli
2955168	Kelan kääntöeline PV-ST 14 ja 20
2655169	Kelan kääntöeline PV-ST 40 Kelan
2955165	kääntöeline PV-ST 14 ja 20 RST Kelan
2955167	kääntöeline PV-ST 40 RST

## Suihkuputket

### Suihkuputket

LVI-koodi	Malli
2951743	Suihkuputki 19mm letkulle
2951744	Suihkuputki 25mm letkulle
2951745	Suihkuputki CM2/2" kynsiliittimellä
2951746	Suihkuputki 19mm letkulle, pitkä
2951747	Suihkuputki 25mm letkulle, pitkä
2951748	Suihkuputki 75 l/min, pitkä, G3/4" SK
2951749	Suihkuputki 100 l/min, pitkä, G3/4"
2951780	SK Suihkuputki 75 l/min, G3/4" UK
2951783	Suihkuputki 100 l/min, G3/4" UK
2951788	Suihkuputki 35 l/min., G3/4" UK

# Tuotetiedot ja koodit

## Kärryt

### PV-85 Keläkärri

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko Ø / L
2931402	PV-85	19mm/20m
2931404	PV-85	19mm/25m
2931406	PV-85	19mm/30m
2931408	PV-85	19mm/40m
2931410	PV-85	19mm/45m
2931422	PV-85	25mm/20m
2931424	PV-85	25mm/25m
2931426	PV-85	25mm/30m
2931400	PV-85	ilman letkua ja suihkputkea

### PV-95 Letkukärri, raskas malli

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko Ø / L
2958302	PV-95	19mm/30m
2958304	PV-95	19mm/40m
2958306	PV-95	19mm/50m
2958308	PV-95	19mm/60m
2958310	PV-95	19mm/70m
2958312	PV-95	19mm/80m
2958314	PV-95	19mm/90m
2958316	PV-95	25mm/30m
2958318	PV-95	25mm/40m
2958320	PV-95	25mm/50m
2958322	PV-95	25mm/60m
2958324	PV-95	25mm/70m
2958300	PV-95	ilman letkua ja suihkputkea

### Tulityökärret

LVI-koodi	Malli
2967213	PV-Tulityökärri 2x6kg, ilman varusteita
2967211	PV-Tulityökärri 2x6kg, varustein PV-
2967210	Tulityökärri 2x12kg, ilman varusteita PV-
2967212	Tulityökärri 2x12kg, varustein

## Letkut

### PV-Pesuletkuyhdistelmä

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L
2928213	PV-PELY	16mm/20m
2928217	PV-PELY	16mm/40m
2928223	PV-PELY	19mm/20m
2928227	PV-PELY	19mm/40m
2928233	PV-PELY	25mm/20m
2928237	PV-PELY	25mm/40m

## Letkut

### PV-Palopostiletkuyhdistelmä

LVI-koodi	Malli	Koko
2928012	PV-PPLY	19mm/15m
2928013	PV-PPLY	19mm/20m
2928014	PV-PPLY	19mm/25m
2928015	PV-PPLY	19mm/30m
2928017	PV-PPLY	19mm/40m
2928019	PV-PPLY	19mm/50m
2928021	PV-PPLY	19mm/60m
2928022	PV-PPLY	19mm/70m
2928023	PV-PPLY	19mm/80m
2928024	PV-PPLY	19mm/90m
2928033	PV-PPLY	25mm/20m
2928034	PV-PPLY	25mm/25m
2928035	PV-PPLY	25mm/30m
2928037	PV-PPLY	25mm/40m
2928039	PV-PPLY	25mm/50m
2928041	PV-PPLY	25mm/60m
2928042	PV-PPLY	25mm/70m

### PV-Kasteluletkuyhdistelmä

LVI-koodi	Malli	Koko Ø / L
2928102	PV-KALY	12mm/15m
2928103	PV-KALY	12mm/20m
2928104	PV-KALY	12mm/25m
2928112	PV-KALY	16mm/15m
2928113	PV-KALY	16mm/20m
2928114	PV-KALY	16mm/25m
2928115	PV-KALY	16mm/30m

### PVC -Palopostiletkuyhdistelmä

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L
2928043	PV-PPLY PVC	19mm/15m
2928044	PV-PPLY PVC	19mm/20m
2928045	PV-PPLY PVC	19mm/25m
2928046	PV-PPLY PVC	19mm/30m
2928047	PV-PPLY PVC	19mm/40m
2928048	PV-PPLY PVC	19mm/50m
2928049	PV-PPLY PVC	19mm/60m
2928050	PV-PPLY PVC	19mm/70m
2928051	PV-PPLY PVC	19mm/80m
2928052	PV-PPLY PVC	19mm/90m
2928053	PV-PPLY PVC	25mm/20m
2928054	PV-PPLY PVC	25mm/25m
2928055	PV-PPLY PVC	25mm/30m
2928056	PV-PPLY PVC	25mm/40m
2928057	PV-PPLY PVC	25mm/50m
2928058	PV-PPLY PVC	25mm/60m
2928059	PV-PPLY PVC	25mm/70m



# Pivaset

## INDUSTRIAL

**Pivaset**

puh. 020 1230 820  
info@pivaset.fi  
www.pivaset.fi

Patruunapolku 5  
79100 Leppävirta  
Finland

