



# Pivaset

## INDUSTRI

Ett brett utbud av initialsläckningsprodukter möter industrins krävande behov och tillämpningar.

Pivaset Oy är en del av Gebwell Group och produkterna tillverkas i Leppävirta, Finland.

## PIVASET INDUSTRIPRODUKTER



Brett utbud av produkter för initial släckning, tvätt och vattning



Funktionella och hållbara lösningar för krävande industriella applikationer och miljöer



Värmeisolerade skåp med värmare



Material och strukturer lämpliga för utmanande driftförhållanden



Skräddarsydda produkter



**Pivaset**

**INDUSTRI**

## Innehåll

---

Pivaset Oy - Building safety	3
Industriell modell brandpostskåp	4
Industriell modell slangupprullare	5
Fjäder-retur slangupprullare	6
Vagn	7
Strålrör och slangar	8
Produktkoder Industriell modell brandpostskåp, slangupprullare och fjäderåtergående slangupprullare Vagn, strålrör och slangar	9-10



# Pivaset - Building Safety

Pivaset Oy är en del av Gebwell Group.

Pivaset är ett företag specialiserat på design, tillverkning och försäljning av brandsläckningsprodukter. Pivaset och Gebwell har långa traditioner och rötter i Leppävirta, där företagets resa har utvecklats genom förvärv och expansion och utveckling av verksamheten. Historien om Pivaset börjar för tre decennier sedan, när två bröder från Leppävirta grundade företaget 1990 och strax därefter utökade sin verksamhet till att även omfatta tillverkning av brandsläckningsprodukter.

Vårt uppdrag är att bygga säkerhet - att skapa säkrare miljöer för att arbeta, verka och att leva i. Brandsläckningsprodukter är en viktig del av vår trygga vardag. Vi utvecklar ständigt produkter för att möta behoven i en ständigt föränderlig och föränderlig värld.

Pivaset's tillverkning och drift finns i Leppävirta. Vi är en ledande inhemsk aktör i vår bransch och våra produkter har nyckelflaggan. Vi tillverkar brandposter hemma enligt standarden EN 671-1:2012. Basic Pivaset brandpostskåp och slangupprullare med en maximal slanglängd på 30 meter är CE-märkta.

## Pivaset kontaktinformation

**Pivaset**

tel. 020 1230 820  
info@pivaset.fi www.pivaset.fi

Kassettbana 5  
79100 Leppävirta




# INDUSTRIELL MODELL BRANDPOSTSKÅP

Rymliga skåp i industriell stil tål kontinuerlig hård användning. Stabila dörrar med slitstarka metallås i rostfritt stål. Dessa modeller inkluderar en slangupprullare med ett fällbart upprullningshandtag och en mässingböj/gåsnacke som leder från centrum till höljet

## PV-11

LxKxS 790 mm x 790 mm x 350 mm

Alla skåp levereras med ett val av 30 m slangupprullare med tätviktslang eller PVC-slang (19 eller 25 mm innerdiameter).

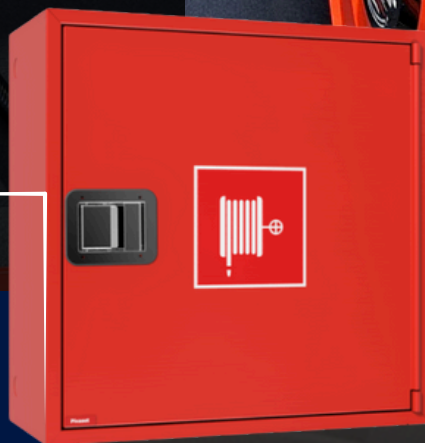

## PV-112

LxKxS 1150mm x 790mm x 350mm

PV-112T har även plats för en brandsläckare. Skåpet med brandsläckarutrymme finns även i vertikal modell.



## PV-212

LxKxS 790 mm x 1150 mm x 350 mm

### TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA SKÅPSMODELLER

Material: ytbehandlat stål, rostfritt stål (AISI304), syrafast stål (AISI316)

- Infälld ram
- Värmeskåpsmodell: värmeisolering och termostatvärmare/frostskydd



Värmeisoleringsmaterialet och värmaren förhindrar att vattnet fryser, vilket möjliggör brandbekämpning eller bevattningsäven under kalla förhållanden. Polyetenskum används som isoleringsmaterial.

Värmaren finns även för ATEX-miljöer (IP65).

Standardfärgerna på pulverlackerade skåp är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020).

Finns även i anpassad färg.

# INDUSTRIELLA SLANGRULLOR

Lättanvända industrimodeller är designade för att tåla kontinuerlig tung användning. PV-23T och PV-25T (och TR) är utrustade med ett fällbart upprullningshandtag, slangstyrning och 1" med avstängningsventil. Dessa modeller inkluderar en mässingböj/gåsnacke som leder från centrum till höljet

**PV-23 Väggh monterad spole**  
Max. slangstorlek 16/60, 19/45, 25/30

**PV-25 Väggh monterad slangupprullare med svängarm**  
Max. slangstorlek 25/30

PV-25T är utrustad med ett fällbart upprullningshandtag, slangstyrning och 1" avstängningsventil. Modellen inkluderar en mässingböj/gåsnacke som leder från centrum till höljet. PV-25-modellen innehåller även en anslutnings slang och en svängarm.


**PV-60**  
Max. slangstorlek 19/90, 25/70  
PV-60 R inkluderar 1 avstängningsventil och ett upprullningshandtag.

**TILLGÄNGLIG PÅ ALLA SLANGRULLAR**  
Material: ytbehandlat stål, rostfritt stål (AISI304), syrafast stål (AISI316)

- Centrum är alltid gjort av mässing


PV-60 kan även placeras i ett skyddsskåp. Finns även värmeisolerad och utrustad med värmare.

# FJÄDERRETUR SLANGRULLAR

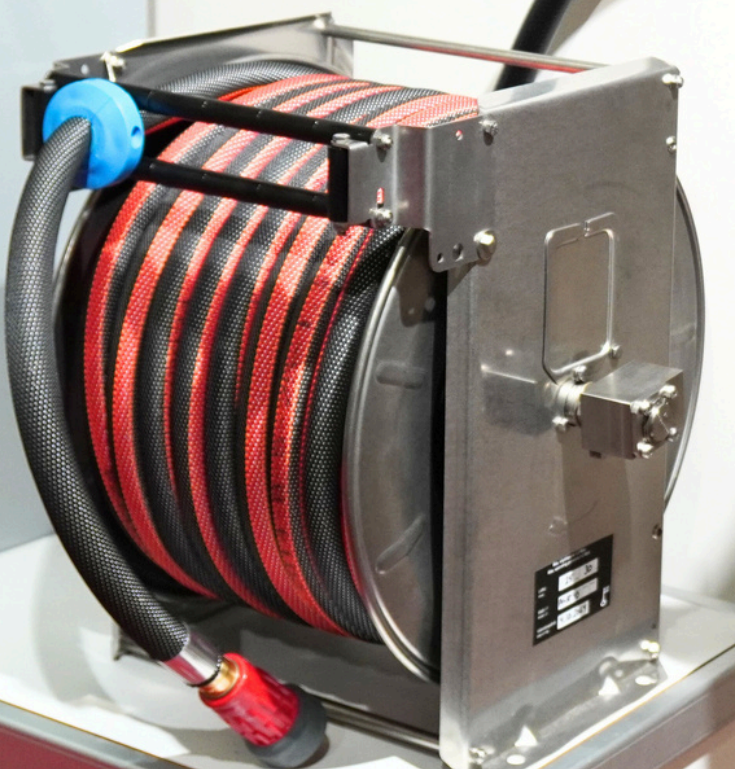

Fjäderåtergående PV-ST-rullar är lämpliga för bevattning och tvättapplikationer.

PV-ST-rullar är inte snabbbrandpostrullar enligt EN671-standarderna.

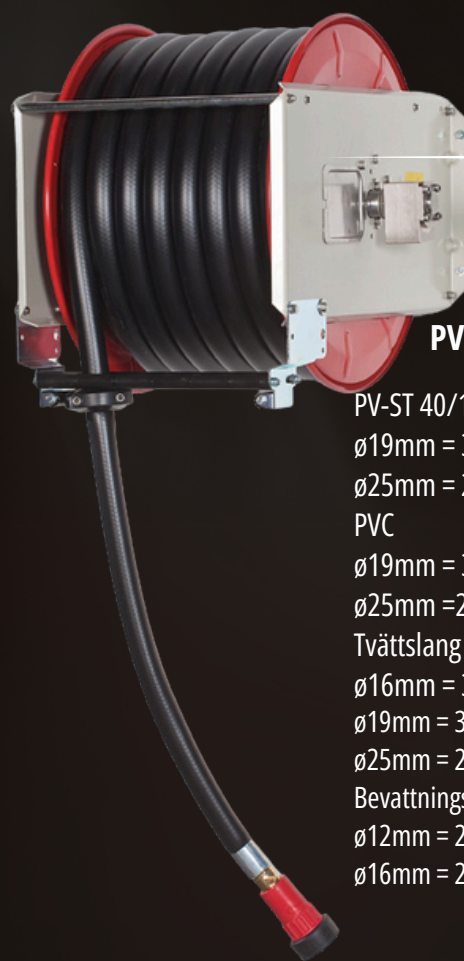

**PV-ST 40/19/2**

PV-ST 40/19/2 Låg vikt  
 ø19mm = 30m  
 ø25mm = 25m  
 PVC  
 ø19mm = 30m  
 ø25mm = 25m  
 Tvättslang (rött vatten)  
 ø16mm = 30m  
 ø19mm = 30m  
 ø25mm = 20m  
 Bevattningsslang  
 ø12mm = 25m  
 ø16mm = 25m



**PV-ST 20/19**

PV-ST 20/19 Lättviktsslang  
 ø19mm = 10m  
 ø25mm = 7m  
 PVC  
 ø19mm = 10m  
 ø25mm = 7m  
 Tvättslang (rött vatten)  
 ø16mm = 10m  
 ø19mm = 7m  
 Bevattningsslang  
 ø12mm = 12m  
 ø16mm = 10m

## TILLGÄNGLIG PÅ ALLA RELMODELLER

Material: ytbehandlat stål eller rostfritt stål (AISI304)

- Fjäderåtergående PV-ST-rullar kan utrustas med olika typer av slangalternativ, upp till max 30 m. Slang säljs separat.
- Fjäder-retur-spolar finns även för ATEX-miljöer.

Fråga vårt säljteam för mer information!

# VAGNAR

Slang- och brandvagnar designade för krävande professionell användning. Slangvagnar är lämpliga för släckning, tvättning och vattning.

## PV-85 SLANGVAGN

letkukoot  $\varnothing$  19 mm max 45 m,  $\varnothing$  25 mm max 30 m

En rullvagn designad för professionellt bruk. Inkluderar brandslang, strålrör, upprullningsknopp och matnings slang (3 m) med 1" klokoppling. Du kan även välja bevattnings- eller tvättslang.



## PV-95 SLANGVAGN

letkukoot  $\varnothing$  19 mm max 90 m,  $\varnothing$  25 mm max 70 m

En industrimodell designad för tung användning som rymmer mycket slang. Inkluderar brandpostslang, strålrör, upprullningsvev och matnings slang (3 m) med 1" klokoppling.

## PV VAGN HETA ARBETEN 2x6 kg eller 2x12kg med eller utan tillbehör

Utrustad: Inkluderar utrustning enligt hetarbetsbestämmelser: 2 st pulversläckare, ett par brandhandskar och en brandfilt (120 x 180). Smal struktur, passar i trånga utrymmen.




# STRÅLRÖR OCH SLANGAR

## Strålrör



Strålrör 19mm, D7 Strålrör för 19mm slang. Med Provtryckningsnippel, G1/8.

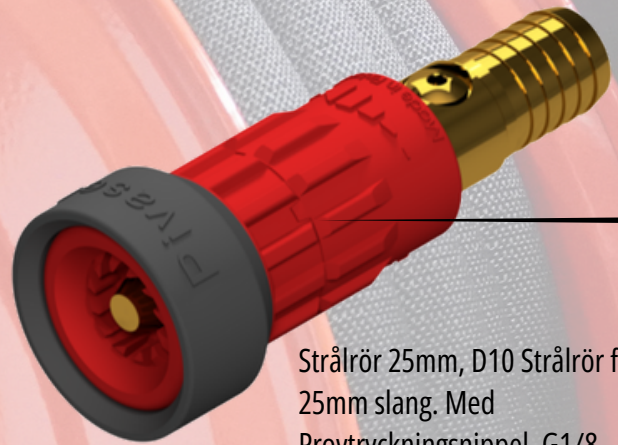

Strålrör 25mm, D10 Strålrör för 25mm slang. Med Provtryckningsnippel, G1/8.

Fråga vårt säljteam för mer information om strålrör. Vårt produktsortiment omfattar många olika typer av strålrör för bevattning, tvätt och brandsläckning.

## Slangalternativ för initial släckning

**Lättviktsslang och PVC-slang** Båda slangarna godkända enligt EN 694:2001 kan användas i brandposter enligt EN 671-standarden.



### PV-Lättviktsslang

Brandpostslang är en lättviktsslang med polyestertygförstärkning. Dess driftstryck är 1,2Mpa och sprängtrycket är 9Mpa (+20C). Slangen är tillverkad enligt standard EN 694.



### PVC Slang

Alternativt kan 19 mm eller 25 mm nitril/PVC-slang användas i slangkombinationer för brandpostsåp. Slangens drifttryck är 1,2 Mpa och sprängtrycket är 4 Mpa (+20C). Slangen är tillverkad enligt standard EN 694.



## Slangalternativ för tvätt och vattning

**Kombination av PV-bevattningsslang**  
En slang och vattenmunstycke för bevattning.



**Kombination av PV-tvättsslang**  
Tvättslangskombination (sprayrör och slang avsett för varmvatten +70).





# Produktinformation och koder

## Industriell modell brandpostskåp

### Industriell modell

VVS-kod	Modell	Storlek mm
2955140	PV-11T	790x790x350
2955150	PV-112T	1150x790x350
	PV-212T	790x1150x350

### Industrimodell, skåp och rulle i rostfritt stål

VVS-kod	Modell	Storlek mm
2955120	PV-11 TRR	790x790x350
2955130	PV-112 TRR	1150x790x350

### Värmeisolerade industrimodell brandpostskåp med värmare, skåp och rulle i rostfritt stål

#### Ytmodell VVS-kod

VVS-kod	Modell	Storlek mm
2955152	PV-11 TRR EL	790x790x365
2955153	PV-112 TRR EL	1150x790x365

### Värmeisolerade brandpostskåp med värmare

#### Ytmodell

VVS-kod	Modell	Storlek mm
2954930	PV-11EL	790x790x365
2954940	PV-112EL	1150x790x365
2954950	PV-212EL	790x1150x365

## Industriella och rostfria slangupprullare

### Rostfri modell / utan slang & strålrör (R)

VVS-kod	Modell	Max slang storlek mm/m
2956360	PV-23R	16/60, 19/45, 25/30
2956370	PV-25R	16/60, 19/45, 25/30

### Industrimodell / utan slang & sprutrör (T)

VVS-kod	Modell	Max slang storlek mm/m
2956380	PV-23T	16/60, 19/45, 25/30
2956390	PV-25T	16/60, 19/45, 25/30

### Industrimodell / utan slang och sprutrör (TR)

VVS-kod	Modell	Max slang storlek mm/m
2956418	PV-23TR	16/60, 19/45, 25/30
2956419	PV-25TR	16/60, 19/45, 25/30
2956420	PV-60TR	19/90, 25/70

## Industriella och rostfria slangupprullare

### PV-60 Slangupprullare, tung modell

VVS-kod	Pund	Storlek <sub>0</sub> /L
2956302	PV-60	19mm/30m
2956304	PV-60	19mm/40m
2956306	PV-60	19mm/50m
2956308	PV-60	19mm/60m
2956310	PV-60	19mm/70m
2956312	PV-60	19mm/80m
2956314	PV-60	19mm/90m
2956316	PV-60	19mm/90m
2956318	PV-60	25mm/30m
2956320	PV-60	25mm/40m
2956322	PV-60	25mm/50m
29956324	PV-60	25mm/60m
20	PV-60	25mm/70m

### Slangupprullare med automatisk fjäderretur

#### Mälad, utan slang

VVS-kod	Modell	
2956444	PV-ST 14/12	Slangspecifik max. längder på hemsidan
2956450	PV-ST 20/19	Slangspecifik max. längder på hemsidan
2956460	PV-ST 40/19/2	Slangspecifik max. längder på webbplatser

#### Rostfritt stål, utan slang

VVS-kod	Modell	Max slang storlek mm/m
2956445	PV-ST 14/12/e	Slangspecifik max. längder på hemsidan
2956446	PV-ST 20/19/e	Slangspecifik max. längder på hemsidan
2956447	PV-ST 40/19/2e	Slangspecifik max. längder på webbplatser

### Vridbart stativ för PV-ST slangupprullare

VVS-kod	Modell
2955168	Svängarm PV-ST 14 och 20
2655169	Svängarm PV-ST 40
2955165	Svängarm PV-ST 14 och 20 RST
2955167	Svängarm PV-ST 40 RST

## Strålrör

### Strålrör

VVS-kod	Modell
2951743	Strålrör för 19mm slang
2951744	Strålrör för 25mm slang
2951745	Strålrör med CM2/2" klokoppling
2951746	Strålrör för 19mm slang, långt
2951747	Strålrör för 25mm slang, långt
2951748	Strålrör 75 l/min, långt, G3/4" SK
2951749	Strålrör 100 l/min, långt, G3/4" SK
2951780	Strålrör 75 l/min, G3/4" SK
2951783	Strålrör 100 l/min, G3/4" SK
2951788	Strålrör 35 l/min., G3/4" SK

# Produktinformation och koder

## Vagnar

### PV-85 Rullvagn

VVS-kod	Modell	Max slangstorlek Ø /L
2931402	PV-85	19mm/20m
2931404	PV-85	19mm/25m
2931406	PV-85	19mm/30m
2931408	PV-85	19mm/40m
2931410	PV-85	19mm/45m
2931422	PV-85	25mm/20m
2931424	PV-85	25mm/25m
2931426	PV-85	25mm/30m
2931400	PV-85	utan slang och strålrör

### PV-95 Slangvagn, tung modell

VVS-kod	Modell	Max slangstorlek Ø /L
2958302	PV-95	19mm/30m
2958304	PV-95	19mm/40m
2958306	PV-95	19mm/50m
2958308	PV-95	19mm/60m
2958310	PV-95	19mm/70m
2958312	PV-95	19mm/80m
2958314	PV-95	19mm/90m
2958316	PV-95	25mm/30m
2958318	PV-95	25mm/40m
2958320	PV-95	25mm/50m
2958322	PV-95	25mm/60m
2958383	PV-95	25mm/70m
20	PV-95	utan slang och strålrör

### Brandbilar

#### VVS-kod Modell

2967213	PV-Fire vagn 2x6kg, utan tillbehör PV-
2967211	Fire vagn 2x6kg, med tillbehör PV-Fire
2967210	vagn 2x12kg, utan tillbehör PV-Fire vagn
2967212	2x12kg, med tillbehör

## Slang

### Kombination av PV-tvättsslang

VVS-kod	Modell	Koko Ø/L
2928213	PV-PELY	16mm/20m
2928217	PV-PELY	16mm/40m
2928223	PV-PELY	19mm/20m
2928227	PV-PELY	19mm/40m
2928233	PV-PELY	25mm/20m
2928237	PV-PELY	25mm/40m

## Slang

### PV-Brandpostslangkombination

VVS-kod	Modell	Storlek
2928043	PV-PPLY	19mm/15m
2928044	PV-PPLY	19mm/20m
2928045	PV-PPLY	19mm/25m
2928046	PV-PPLY	19mm/30m
2928047	PV-PPLY	19mm/40m
2928048	PV-PPLY	19mm/50m
2928049	PV-PPLY	19mm/60m
2928050	PV-PPLY	19mm/70m
2928051	PV-PPLY	19mm/80m
2928052	PV-PPLY	19mm/90m
2928053	PV-PPLY	25mm/20m
2928054	PV-PPLY	25mm/25m
2928055	PV-PPLY	25mm/30m
2928056	PV-PPLY	25mm/40m
2928057	PV-PPLY	25mm/50m
2928058	PV-PPLY	25mm/60m
2928059	PV-PPLY	25mm/70m

### Kombination av PV-bevattnings slang

VVS-kod	Modell	Storlek Ø /L
2928102	PV-SLUDGE	12mm/15m
2928103	PV-SLUDGE	12mm/20m
2928104	PV-SLUDGE	12mm/25m
2928112	PV-SLUDGE	16mm/15m
2928113	PV-SLUDGE	16mm/20m
2928114	PV-SLUDGE	16mm/25m
2928115	PV-SLUDGE	16mm/30m

### PVC slang

VVS-kod	Pund	Storlek Ø/L
2928043	PV-PPLY PVC	19mm/15m
2928044	PV-PPLY PVC	19mm/20m
2928045	PV-PPLY PVC	19mm/25m
2928046	PV-PPLY PVC	19mm/30m
2928047	PV-PPLY PVC	19mm/40m
2928048	PV-PPLY PVC	19mm/50m
2928049	PV-PPLY PVC	19mm/60m
2928050	PV-PPLY PVC	19mm/70m
2928051	PV-PPLY PVC	19mm/80m
2928052	PV-PPLY PVC	19mm/90m
2928053	PV-PPLY PVC	25mm/20m
2928054	PV-PPLY PVC	25mm/25m
2928055	PV-PPLY PVC	25mm/30m
2928056	PV-PPLY PVC	25mm/40m
2928057	PV-PPLY PVC	25mm/50m
2928058	PV-PPLY PVC	25mm/60m
2928059	PV-PPLY PVC	25mm/70m



# Pivaset

## INDUSTRI

**Pivaset**

tel. +358 20 1230 820  
info@pivaset.fi  
www.pivaset.fi/sv

Patruunapolku 5  
79100 Leppävirta  
Finland

