


**PV-182 25mm/25m, hvit - Brannhydrantskap**

---



## PV-182 25mm/25m, hvit - Brannhydrantskap

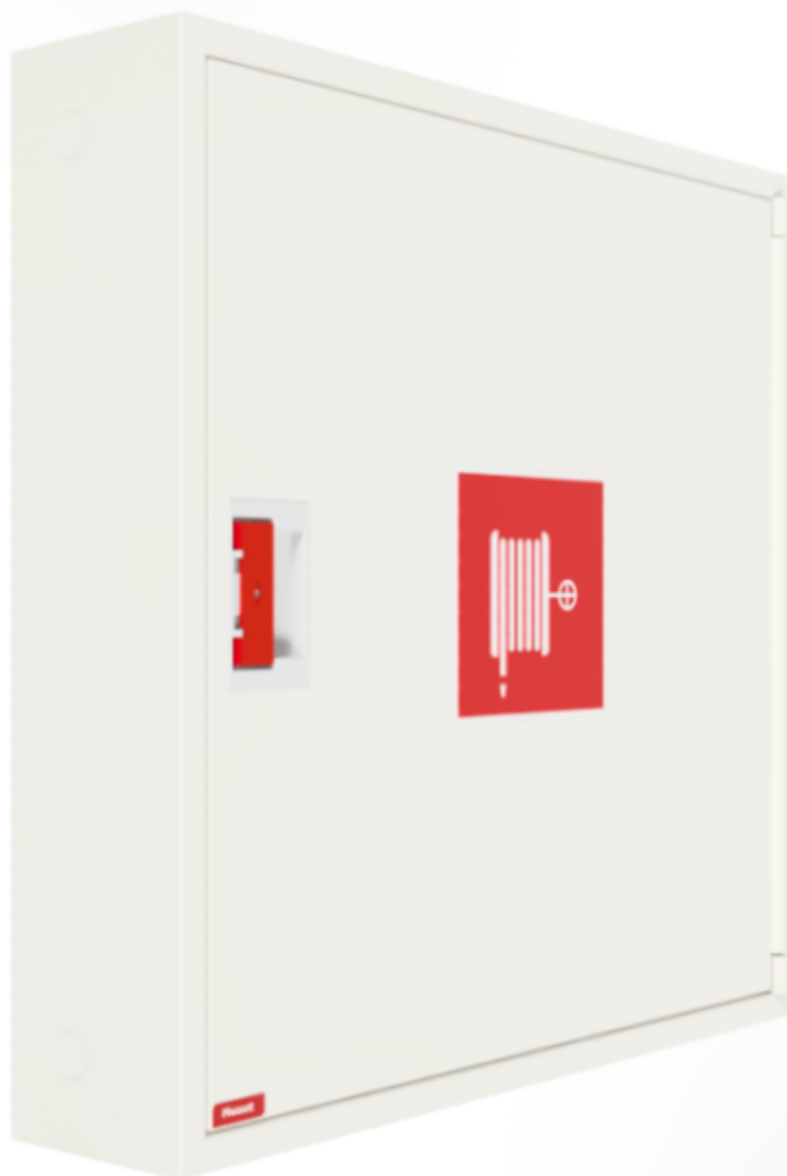

Brannpostskap godkjent i henhold til EN 671-1:2012, med innvendig slangetrommel for brannhydrant. Designet for innendørs installasjon, enten som en utenpåliggende enhet eller delvis innfelt i ønsket dybde ved hjelp av en separat innfellingsramme. Våre brannhydranter produseres i Finland i samsvar med standarden EN 671-1:2012. Pivaset's brannpostskap og slangetromler i grunnmodellen, opp til 30 meter, er CE-merket. Skapene og slangetromlene er laget av epoksy pulverlakkert stålplate, 1,25 mm tykk for brannpostskapene og 1 mm tykk for slangetromlene. Slangetromlene er gjennomgående rød-lakkert. Skapene er tilgjengelige i tre standardfarger: hvit, grå og rød, og andre farger kan leveres på spesialbestilling. Alle skapene har en sveiset strukturell bakvegg og forsterkede dører med justerbare stålhengsler. Døren er utstyrt med en spesiallås som inkluderer en brytbar låsebeskyttelse. Dørene kan åpnes 180 grader, slik at slangetrommelen som er montert på døren, kan fungere fritt. Slangetrommelens nav er spesialstøpt og testet i messing. Brannpostslangene er i samsvar med standard EN 694 og har lettvektsförsterkning av polyester-vev. De lette slangene har et trykk på 1,2 MPa med et sprengtrykk på 9 MPa (+20 °C). Alternativt kan brannpostskapene utstyres med en nitril/PVC-slange med 1,2 MPa og et sprengtrykk på 4 MPa (+20 °C). (Se produktstatistikken for å bekrefte den monterte slangen). Selv om slangen er lett, anbefales den ikke til kontinuerlig bruk ved rengjøring av sterkt slitte gulvflater. En slange-/munnstykkeholder forhindrer at slangen kommer i klem mellom døren. Alle skapmodellene leveres med en fjærforsterket mateslange og inkluderer et direkte/tåkedyse og 1 avstengningsventil for brannhydrantskap.

### Features

Finsk "lvi-nummer"	2953676
EN 671-1 / 2012 godkjent	JA
Slangetype	Lett slange
Farge	Hvit (RAL 9016))
Lengden på slangen	25
Slangens indre diameter	25 mm (1")
Høyde (mm)	790
Bredde (mm)	790
Dybde (mm)	180

Dimension	
Model	D
PV-142	140 mm
PV-162	160 mm
PV-182	180 mm
PV-200	200 mm

