


## PV-11TRREL uten slangemontering, SST, rød - Brannhydrantskap

---

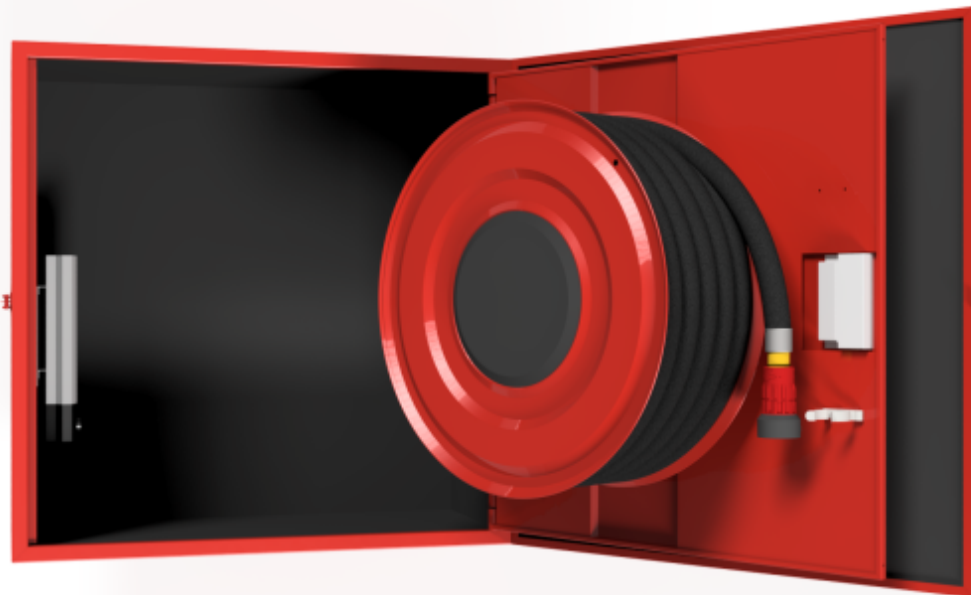

## PV-11TRREL uten slangemontering, SST, rød - Brannhydrantskap

---



Isolert brannhydrantskap i industrikvalitet med varmeapparat, skap og spole i rustfritt stål. Dobbeltisolert dør, 19 mm cellegummi varmeisolasjon. Termostatstyrt elektrisk motstand 200W (230V). Prisen inkluderer ikke slange og sprøytedyse. Velg slangekombinasjon her. Maksimal slangestørrelse 19 mm / 40 m eller 25 mm / 30 m, lettvektsslange 19 mm / 45 m eller 25 mm / 30 m. MERK! CE-merket EN-671-godkjent hurtigbrannhydrant, maksimal slangelengde er 30 m.

### Features

---

EN 671-1 / 2012 godkjent	JA
Farge	Rød (RAL 3020)
Høyde (mm)	790
Bredde (mm)	790
Dybde (mm)	365
Varmeisolert	JA