



PV-112TRREL uten slangesamling, SST - Brannhydrantskap

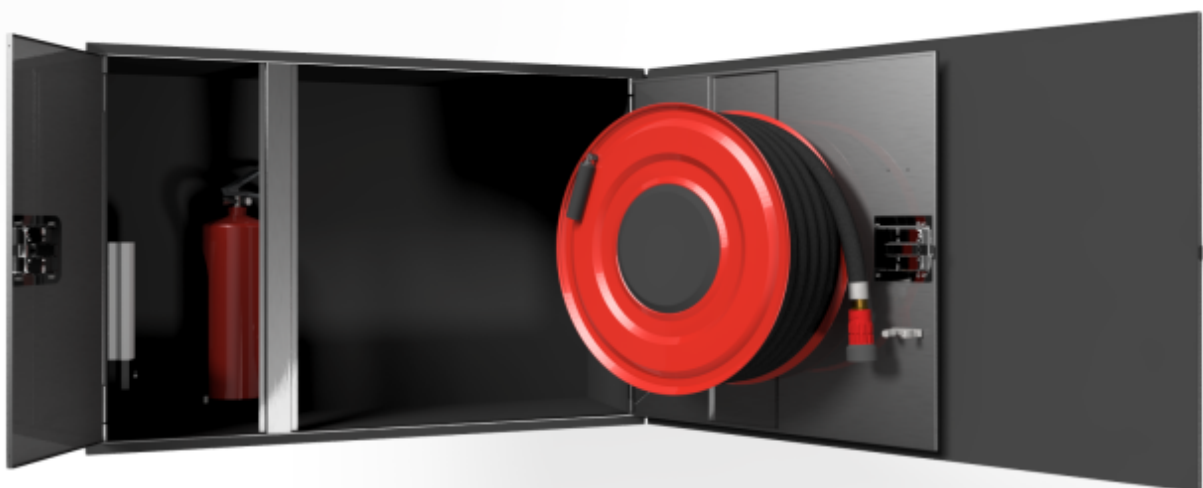

PV-112TRREL uten slangesamling, SST - Brannhydrantskap



Isolert brannhydrantskap i industrikvalitet med varmer, skap og spole i rustfritt stål. IP-31. Dobbelisolert dør, 19 mm cellegummi varmeisolasjon. Termostatstyrt elektrisk motstand 200W (230V). Prisen er ekskl. slange og spraydyse. Velg slangekombinasjon her. Maksimal slangestørrelse 19 mm / 40 m eller 25 mm / 30 m, lettvektsslange 19 mm / 45 m eller 25 mm / 30 m. MERK! CE-merket EN-671-godkjent hurtigbrannhydrant, maksimal slangelengde er 30 m.

Lämpöeristetty teollisuusmallin pikapalopostikaappi lämmittimellä, kaappi ja kela RST Kaksinkertainen eristetty ovi, lämpöeristys 19mm solukumi. Termostaten er på 200 W (230 V). Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä täältä. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.

Features

Finsk "lvi-nummer"	2955153
EN 671-1 / 2012 godkjent	JA
Høyde (mm)	790
Bredde (mm)	1150
Dybde (mm)	365
Varmeisolert	JA