


PV-182 25mm/25m PVC, vit - Brandpostskåp



PV-182 25mm/25m PVC, vit - Brandpostskåp

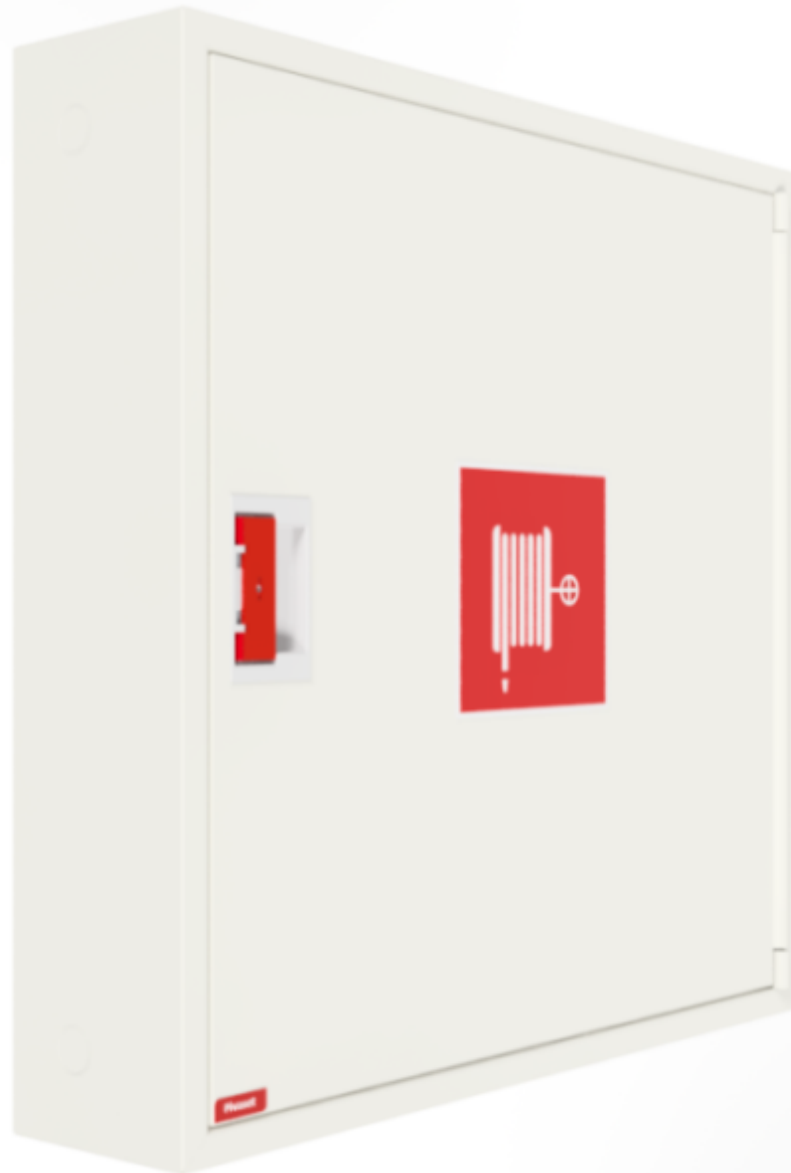

Brandpostskåp godkänt enligt EN 671-1:2012, med en brandpostslangvinda inuti. Utformad för inomhusinstallation, antingen som en ytmonterad enhet eller delvis infälld till önskat djup med hjälp av en separat infälld monteringsram. Våra brandposter tillverkas i Finland i enlighet med standarden EN 671-1:2012. Pivaset's brandpostskåp och slangvindor upp till 30 meter i grundutförande är CE-märkta. Skåpen och slangvindorna är tillverkade av epoxipulverlackerad stålplåt, 1,25 mm tjock för brandpostskåpen och 1 mm tjock för slangvindorna. Upprullarna är genomgående rödmålade. Skåpen finns i tre standardfärger: vitt, grått och rött, men andra färger kan fås på specialbeställning. Alla skåp har en svetsad strukturell bakvägg och förstärkta dörrar med justerbara stålgångjärn. Dörren är försedd med ett speciallås med brytbart låsskydd. Dörrarna öppnas 180 grader för att möjliggöra fri funktion av en slangvinda som är installerad på dörren. Haspelfästena är specialgjutna och testade i mässing. Brandpostslangarna uppfyller standarden EN 694 och har lättviktsförstärkning av polyesterväv. De lätta slangarna har ett tryck på 1,2 MPa och ett sprängtryck på 9 MPa (+20°C). Alternativt kan brandpostskåpen utrustas med en nitril/PVC-slang som arbetar med 1,2 MPa med ett sprängtryck på 4 MPa (+20°C). (Se produktstatistiken för att bekräfta den monterade slangens). Slangen är visserligen lätt, men rekommenderas inte för kontinuerlig användning vid rengöring av hårt slitna golvytor. En slang-/munstyckshållare förhindrar att slangens fastnar mellan dörrarna. Alla skåpmodeller levereras med en fjäderförstärkt matarslang och inkluderar ett direkt/dimmunstycke och 1 avstängningsventil för brandpostskåp.

Features

EN 671-1 / 2012 godkänd	JA
Typ av slang	PVC
Färg	Vit (RAL 9016))
Slangens längd	25
Slangens innerdiameter	25 mm (1")
Höjd (mm)	790
Bredd (mm)	790
Djup (mm)	180

Dimension	
Model	D
PV-142	140 mm
PV-162	160 mm
PV-182	180 mm
PV-200	200 mm

