


PV-11TRREL utan slangpaket, SST, röd - Brandpostskåp



PV-11TRREL utan slangpaket, SST, röd - Brandpostskåp

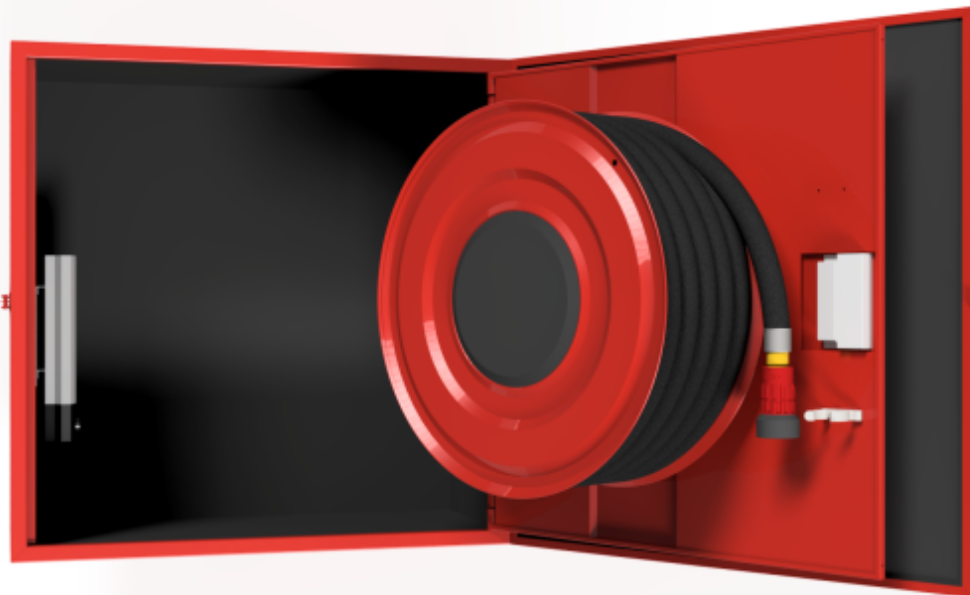

Isolerat brandpostskåp i industriktvalitet med värmare, skåp och haspel i rostfritt stål. Dubbelisolerad dörr, värmeisolering av 19 mm cellgummi. Termostatstyrt elmotstånd 200W (230V). Priset inkluderar inte slang och sprutmunstykke. Välj slangkombination här. Max slangstorlekar 19 mm / 40 m eller 25 mm / 30 m, lättviktsslang 19 mm / 45 m eller 25 mm / 30 m. OBS! CE-märkt EN-671 godkänd snabb brandpost max slanglängd är 30m.

Features

EN 671-1 / 2012 godkänd	JA
Färg	Röd (RAL 3020)
Höjd (mm)	790
Bredd (mm)	790
Djup (mm)	365
Värmeisolerad	JA