



PV-112TRREL utan slangmontage, SST - Brandpostskåp

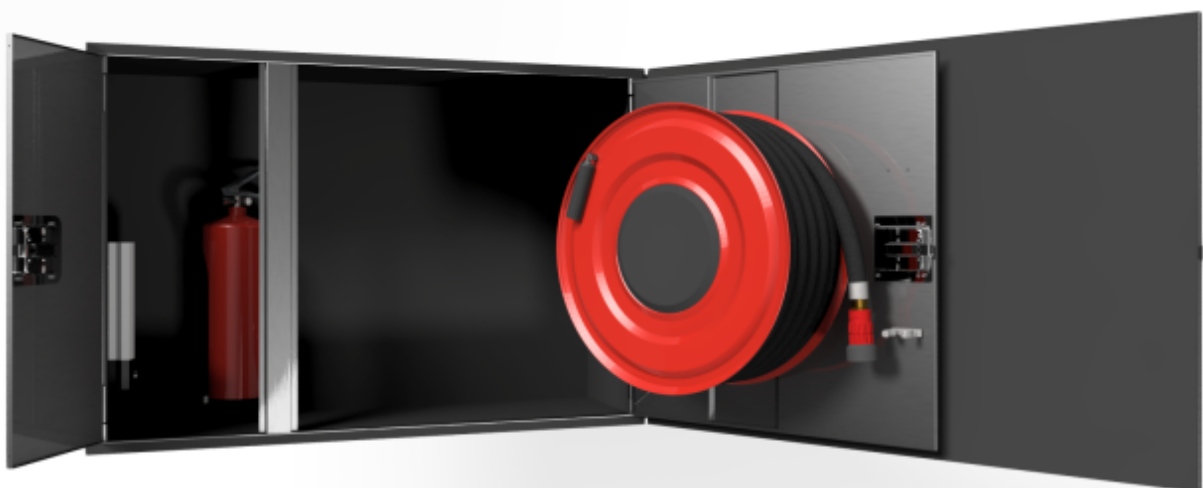

PV-112TRREL utan slangmontage, SST - Brandpostskåp



Isolerat brandpostskåp i industriktvalitet med värmare, skåp och brandpost i rostfritt stål. IP-31. Dubbelisolerad dörr, 19 mm värmeisolering av cellgummi. Termostatstyrt elmotstånd 200W (230V). Priset är exklusive slang och sprutmestycke. Välj slangkombination här. Max slangstorlekar 19 mm / 40 m eller 25 mm / 30 m, lättviktsslang 19 mm / 45 m eller 25 mm / 30 m. OBS! CE-märkt EN-671 godkänd snabb brandpost max slanglängd är 30m.

Features

Finska "Ivi-number"	2955153
EN 671-1 / 2012 godkänd	JA
Höjd (mm)	790
Bredd (mm)	1150
Djup (mm)	365
Värmeisolerad	JA