


## PV-23 Reel 550/150 19mm/25m - Brandpostrulle

---

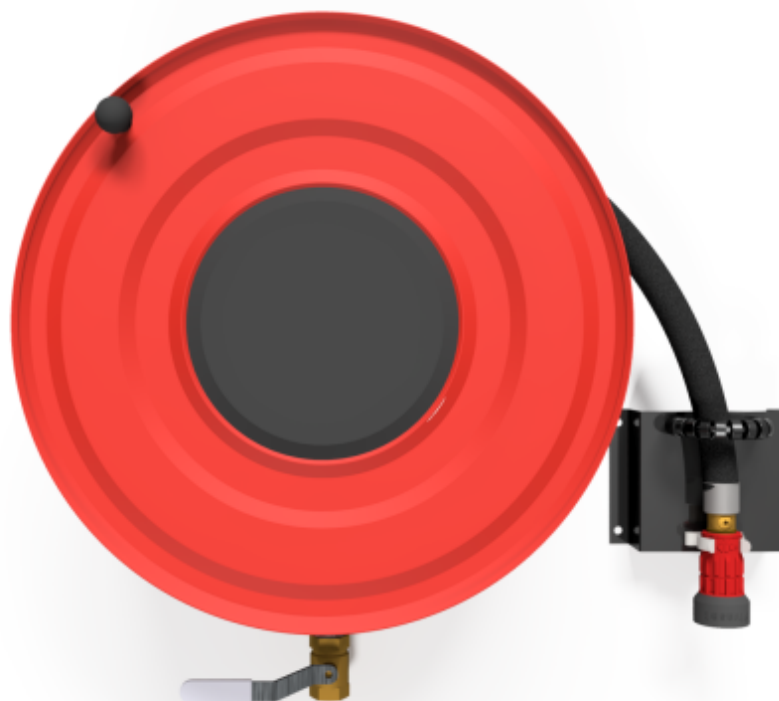

## PV-23 Reel 550/150 19mm/25m - Brandpostrulle

---



Slangvinda avsedd för brandposter. För andra användningsområden rekommenderar vi industrimodellen. Inkluderar brandpostslang och direkt-/dimmunstycke. Utrustad med väggfäste, slangledare, 1 avstängningsventil, anslutnings slang och upprullningsratt. Den CE-märkta (EN 671-1:2012) brandpost är alltid röd, och slangens maximala längd är 30 meter.

### Features

---

Finska "Ivi-number"	2956104
EN 671-1 / 2012 godkänd	JA
Typ av slang	Lätt slang
Slangens längd	25
Slangens innerdiameter	19 mm (3/4")
Bredd (mm)	550
Djup (mm)	230



1" female thread

(675)

$\varnothing 550$

230

200

150

183

(320)

23

150

120

177

197

$\varnothing 9$

D

Reel 550/

Dimension	
Reel	D
Reel 550/120	(235) mm
Reel 550/150	(265) mm
Reel 550/200	(315) mm

PV-23\_Dimensional\_Drawing



Luottamuksellinen Confidential  
 Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.  
 Not to be handed over to, copied or used by third party.  
 Two- or three dimensional reproduction of contents  
 to be authorized by PIVASET OY.

11.12.2024