


## PV-23 Reel 550/200 25mm/30m PVC - Reel för brandpost

---

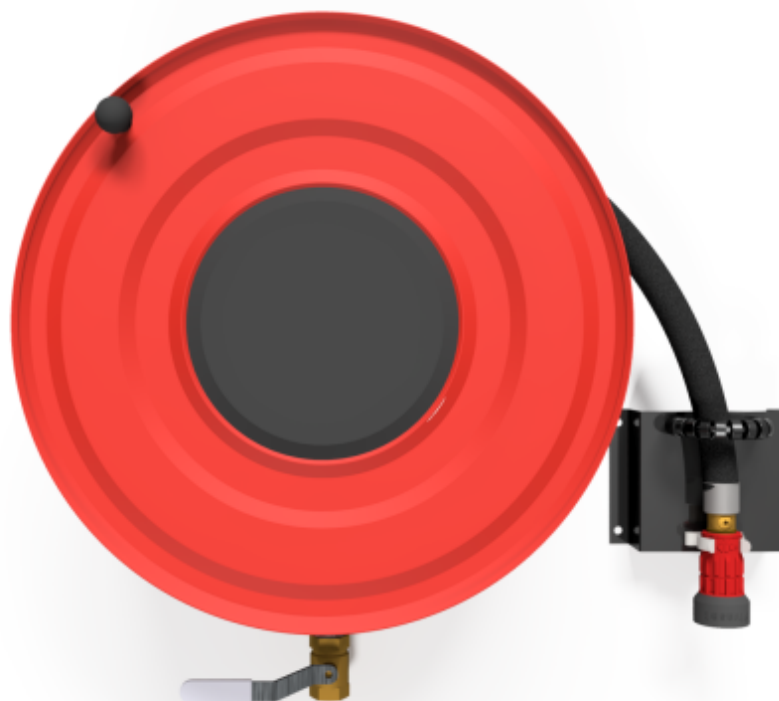

**PV-23 Reel 550/200 25mm/30m PVC - Reel för brandpost**

---



Slangvinda avsedd för brandposter. För andra användningsområden rekommenderar vi industrimodellen. Inkluderar brandpostslang och direkt-/dimmunstycke. Utrustad med väggfäste, slangledare, 1 avstängningsventil, anslutningslang och upprullningsratt. Den CE-märkta (EN 671-1:2012) brandpost är alltid röd, och slangens maximala längd är 30 meter.

**Features**

---

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| EN 671-1 / 2012 godkänd | JA         |
| Typ av slang            | PVC        |
| Slangens längd          | 30         |
| Slangens innerdiameter  | 25 mm (1") |
| Bredd (mm)              | 550        |
| Djup (mm)               | 230        |



| Dimension    |          |
|--------------|----------|
| Reel         | D        |
| Reel 550/120 | (235) mm |
| Reel 550/150 | (265) mm |
| Reel 550/200 | (315) mm |

PV-23\_Dimensional\_Drawing




**Luottamuksellinen Confidential**  
 Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.  
 Not to be handed over to, copied or used by third party.  
 Two- or three dimensional reproduction of contents  
 to be authorized by PIVASET OY.

11.12.2024