


PV-23A Reel 550/200 19mm/45m - Brandpostrulle med automatisk ventil

AUTOMATIC



PV-23A Reel 550/200 19mm/45m - Brandpostrulle med automatisk ventil

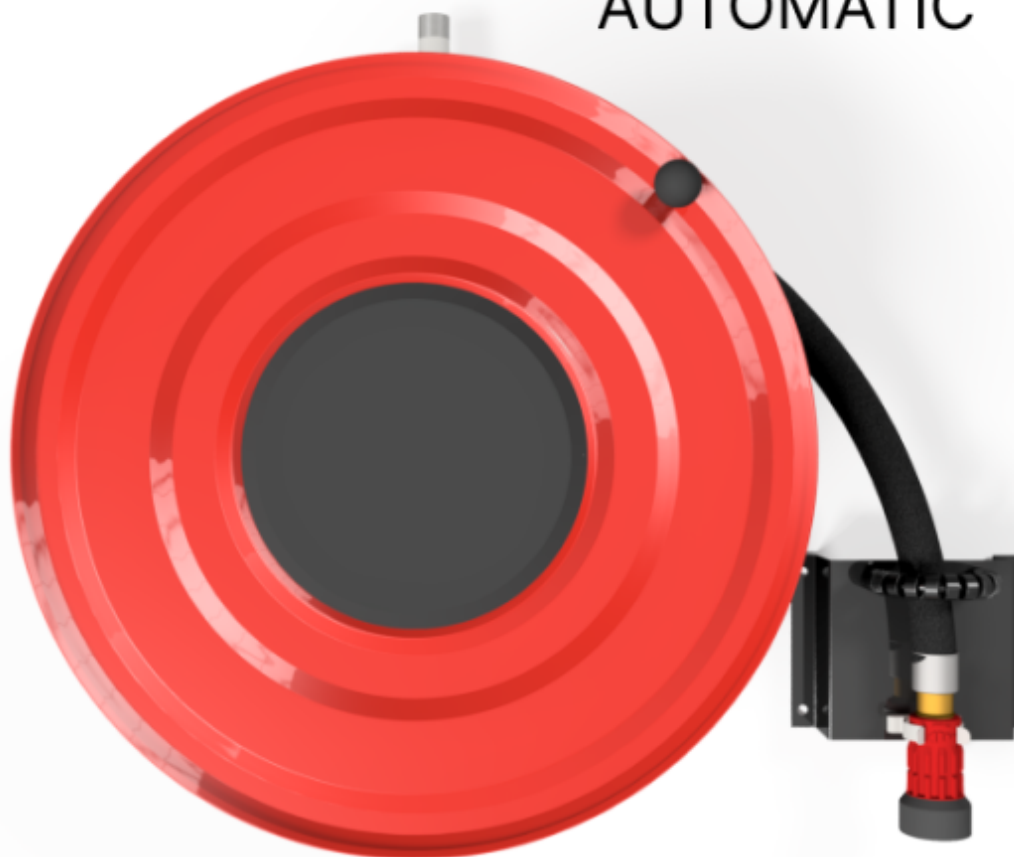

Slangvinda avsedd för brandposter. Inkluderar brandpostslang och munstycke för direkt/dimma. Utrustad med väggfäste, slangledare, upprullningsratt och en automatisk ventil. Storlek på anslutande enhet är $\frac{3}{4}$. Den automatiska ventilen är placerad i rullens nav. Ventilen öppnar sig när rullen vrids medurs och stänger sig när rullen vrids moturs. Den CE-märkta (EN 671-1:2012) brandpostrullen är alltid röd och slangens maximala längd är 30 meter.

Features

| | |
|-------------------------|--------------|
| Finska "Ivi-number" | 2956510 |
| EN 671-1 / 2012 godkänd | NEJ |
| Typ av slang | Lätt slang |
| Slangens längd | 45 |
| Slangens innerdiameter | 19 mm (3/4") |
| Bredd (mm) | 550 |
| Djup (mm) | 230 |