


**PV-23A Reel 550/150 25mm/25m - Brandpostrulle med automatisk ventil**

---

AUTOMATIC

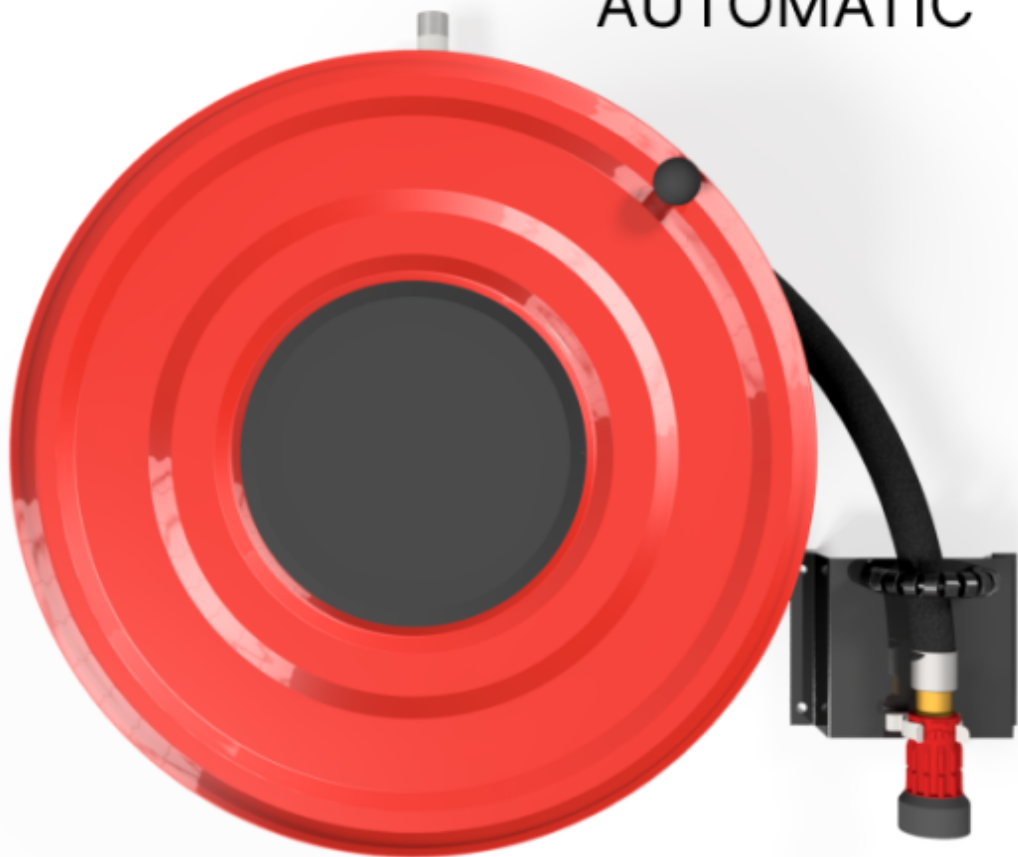

## PV-23A Reel 550/150 25mm/25m - Brandpostrulle med automatisk ventil



Slangvinda avsedd för brandposter. Inkluderar brandpostslang och munstycke för direkt/dimma. Utrustad med väggfäste, slangledare, upprullningsratt och en automatisk ventil. Storlek på anslutande enhet är  $\frac{3}{4}$ . Den automatiska ventilen är placerad i rullens nav. Ventilen öppnar sig när rullen vrids medurs och stänger sig när rullen vrids moturs. Den CE-märkta (EN 671-1:2012) brandpostrullen är alltid röd och slangens maximala längd är 30 meter.

### Features

Finska "Ivi-number"	2956514
EN 671-1 / 2012 godkänd	JA
Typ av slang	Lätt slang
Slangens längd	25
Slangens innerdiameter	25 mm (1")
Bredd (mm)	550
Djup (mm)	230