


PV-60 Reel 550/400 25mm/60m - Kraftig slangvinda



PV-60 Reel 550/400 25mm/60m - Kraftig slangvinda

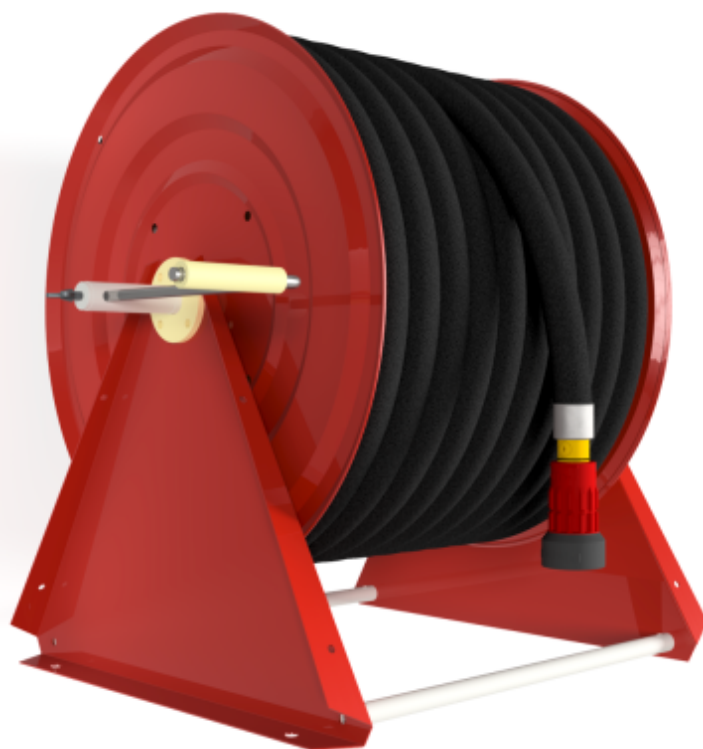

För vägg- eller golvmontering. Innehåller brandpostslang, munstycke för direkt-/dimma, 1 avstängningsventil och upprullningsvev. Rullen innehåller 1 innergånga för matarrör

Features

| | |
|-------------------------|------------|
| EN 671-1 / 2012 godkänd | NEJ |
| Typ av slang | Lätt slang |
| Slangens längd | 60 |
| Slangens innerdiameter | 25 mm (1") |
| Höjd (mm) | 550 |
| Bredd (mm) | 550 |
| Djup (mm) | 600 |

6 5 4 3 2 1

D
C
B
A



D
C
B
A

6 5 4 3 2 1

| | |
|---|--|
| PV-60_Dimensional_Drawing | |
| | |
| Luottamuksellinen Confidential Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by PIVASET OY. | |
| 6.2.2025 | |