


**PV-25 Upprullare 550/150 19mm/25m, ledad arm -  
Brandslangsupprullare**

---



## PV-25 Upprullare 550/150 19mm/25m, ledad arm - Brandslangsupprullare

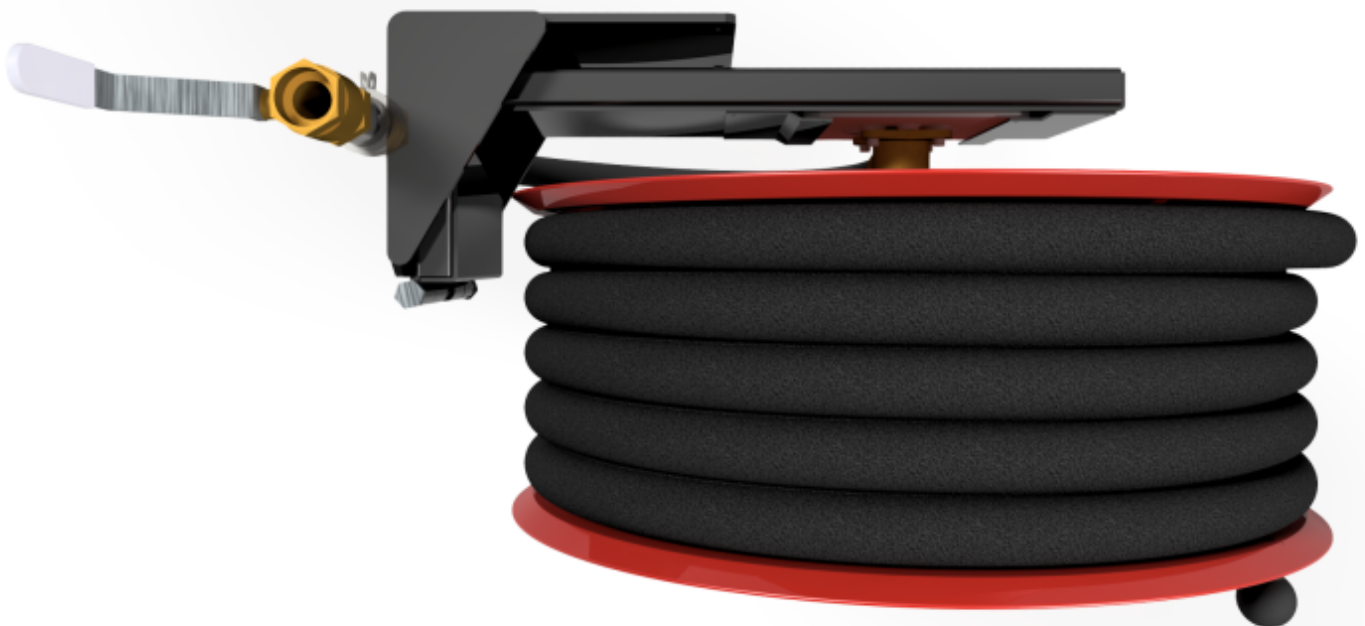

En slangvinda avsedd för brandposter, utrustad med en gångjärnsförsedd arm för enkel upp- och nedrullning av slangen (utskjutande 750 mm). För andra användningsområden rekommenderar vi industrimodellen. Innehåller brandpostslang och munstycke för direkt-/dimma, 1 avstängningsventil, anslutnings slang och upprullningsratt. Gångjärnsarm säljs även separat. Den CE-märkta (EN 671-1:2012) brandpostrullen är alltid röd och den maximala längden på slangen är 30 meter.

### Features

Finska "Ivi-number"	2956404
EN 671-1 / 2012 godkänd	JA
Typ av slang	Lätt slang
Slangens längd	25
Slangens innerdiameter	19 mm (3/4")
Höjd (mm)	671
Bredd (mm)	749
Djup (mm)	346