


## PV-102 25mm/20m PVC harm. - Pikapalopostikaappi

---



## PV-102 25mm/20m PVC harm. - Pikapalopostikaappi

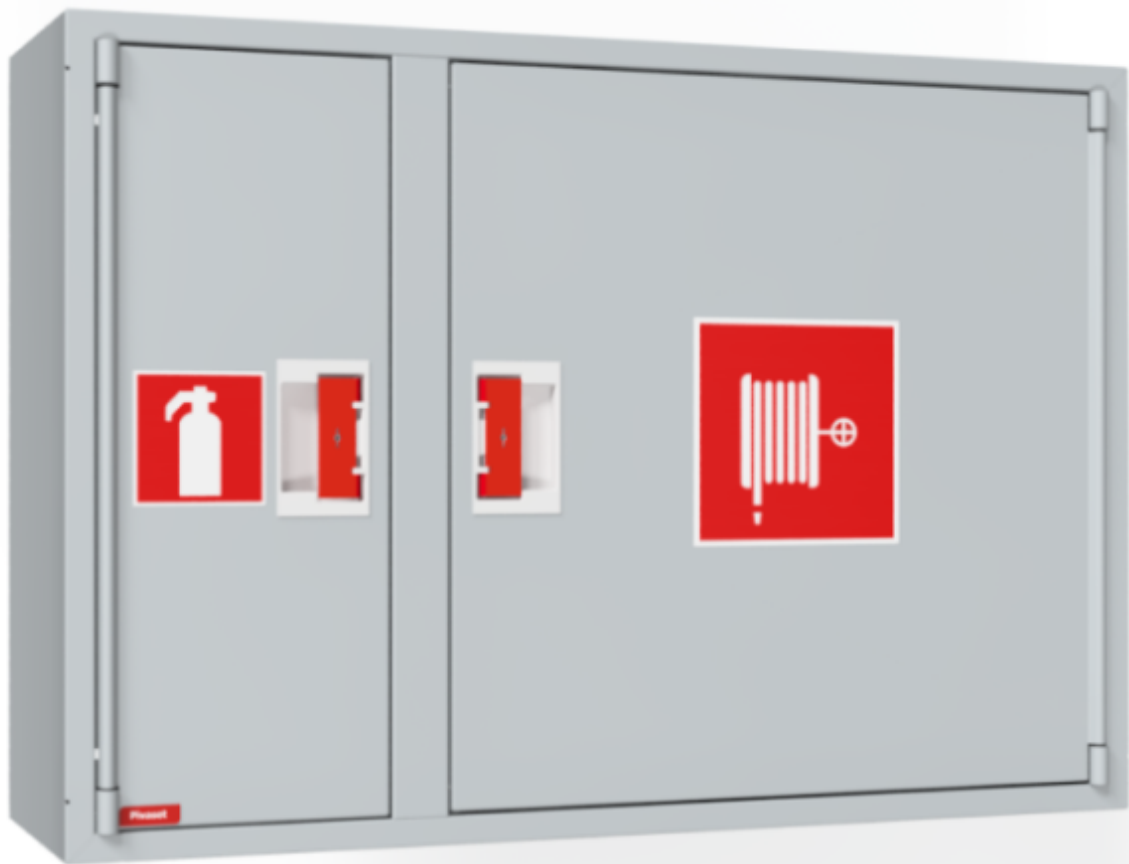

Sammutintilallinen EN 671-1:2012 hyväksytty pikapalopostikaappi. Pintamallin kaappi voidaan kokonaan tai osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä Nitrili/PVC letkulla oleva EN 671-1:2012 hyväksytty pikapalopostikaappi, jonka sisällä on punaiseksi maalattu pikapalopostikela. Letkun käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C). Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä ja ovat epoksijauhemaalattut. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovet on vahvistettu. Ruuveilla säädettävät saranat ovat terästä. Oveissa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. Ovet aukeavat 180 astetta, joten oveen asennettu letkukela toimii esteettömästi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kaikissa kaappimalleissa on jousella vahvistettu syöttöletku. Letkun-/suihkuputken pidike estää letkua jäämästä oven väliin. Pikapalopostit on varustettu suora-/sumusuihkuputkella ja 1 sulkuventtiilillä. Palopostikaapille on saatavilla upotuskehys, jonka avulla kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen. Kaapit toimitetaan normaalisti oikeakätisenä. Vasenkätisen saa eri pyynnöstä. Kaappi on mahdollista muuttaa vasenkätiseksi myös jälkepäin.

### Features

EN 671-1 / 2012 hyväksytty	kyllä
Letkun tyyppi	PVC
Väri	Harmaa (RAL 7040)
Letkun pituus (m)	20
Letkun halkaisija	25mm (1")
Korkeus (mm)	690
Leveys (mm)	990
Syvyys (mm)	290