


**PV-23A Reel 550/150 19mm/25m - Brannhydranttrommel med automatisk ventil**

---



## PV-23A Reel 550/150 19mm/25m - Brannhydranttrommel med automatisk ventil

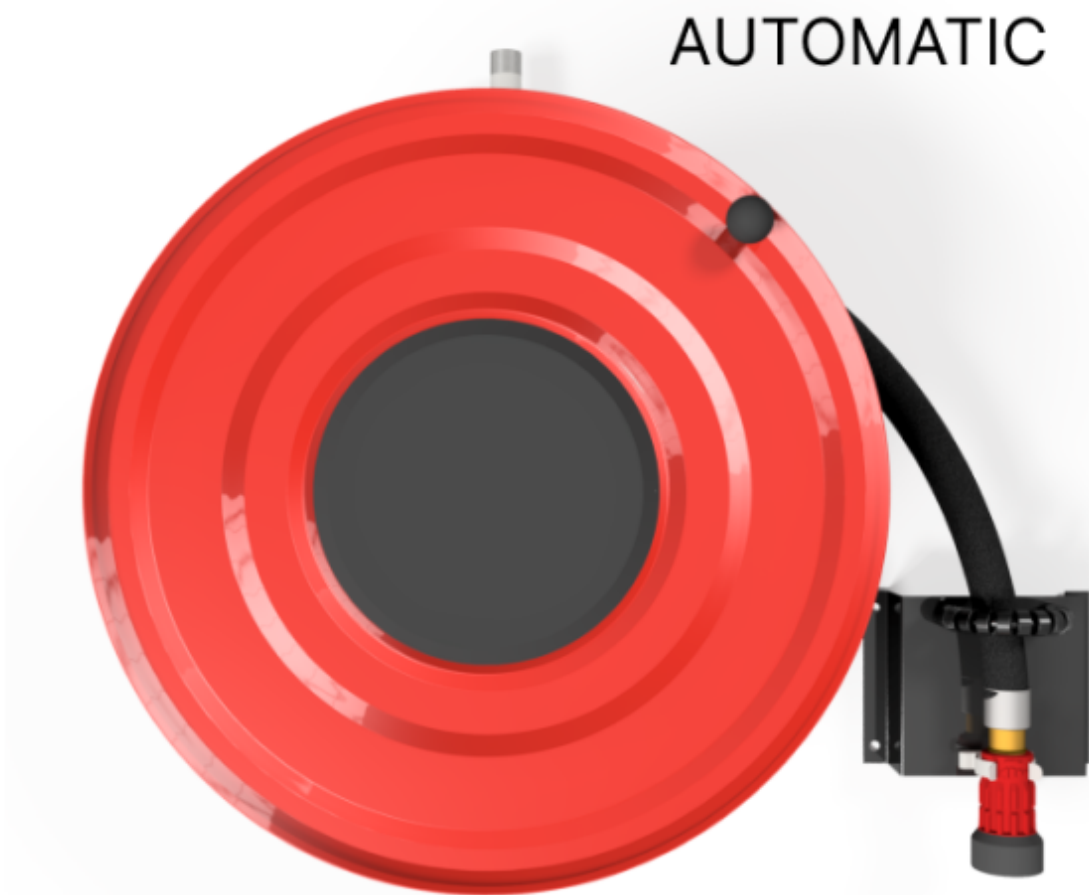

Slangetrommel designet for brannhydranter. Inkluderer brannpostslange og direkte/tåkedyse. Utstyrt med veggmonteringsbrakett, slangestyring, tilbakespolingsknapp og en automatisk ventil. Størrelsen på tilkoblingsenheten er  $\frac{3}{4}$ . Den automatiske ventilen er plassert i trommelens nav. Ventilen åpnes når spolen dreies med urviseren og lukkes når spolen dreies mot urviseren. Den CE-merkede (EN 671-1:2012) brannhydrantrullen er alltid rød, og slangens maksimale lengde er 30 meter.

### Features

Finsk "lvi-nummer"	2956504
EN 671-1 / 2012 godkjent	JA
Slangetype	Lett slange
Lengden på slangen	25
Slangens indre diameter	19 mm (3/4")
Bredde (mm)	550
Dybde (mm)	230