


PV-23A Reel 550/200 19mm/45m - Brannhydranttrommel med automatisk ventil



PV-23A Reel 550/200 19mm/45m - Brannhydranttrommel med automatisk ventil

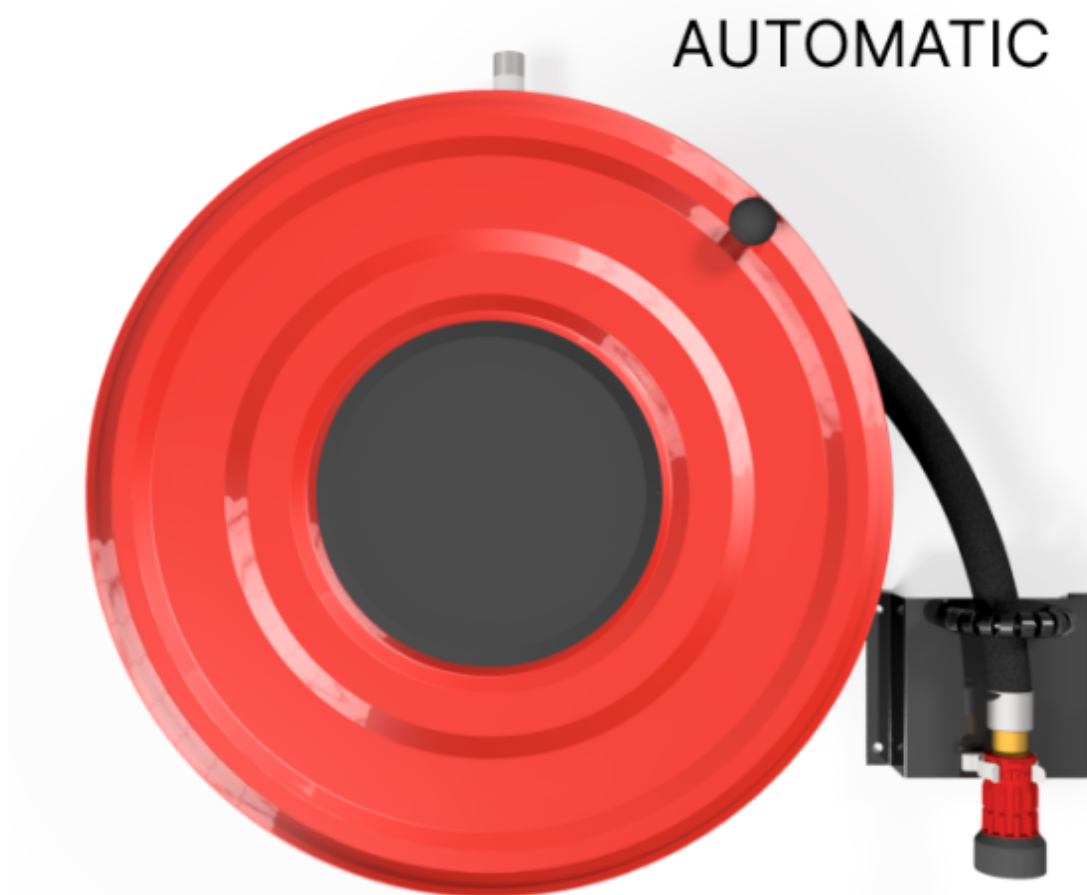

Slangetrommel designet for brannhydranter. Inkluderer brannpostslange og direkte/tåkedyse. Utstyrt med veggmonteringsbrakett, slangestyring, tilbakespolingsknapp og en automatisk ventil. Størrelsen på tilkoblingsenheten er $\frac{3}{4}$. Den automatiske ventilen er plassert i trommelens nav. Ventilen åpnes når spolen dreies med urviseren og lukkes når spolen dreies mot urviseren. Den CE-merkede (EN 671-1:2012) brannhydrantrullen er alltid rød, og slangens maksimale lengde er 30 meter.

Features

| | |
|--------------------------|--------------|
| Finsk "lvi-nummer" | 2956510 |
| EN 671-1 / 2012 godkjent | NEI |
| Slangetype | Lett slange |
| Lengden på slangen | 45 |
| Slangens indre diameter | 19 mm (3/4") |
| Bredde (mm) | 550 |
| Dybde (mm) | 230 |