



PV-182 19mm/30m harmaa

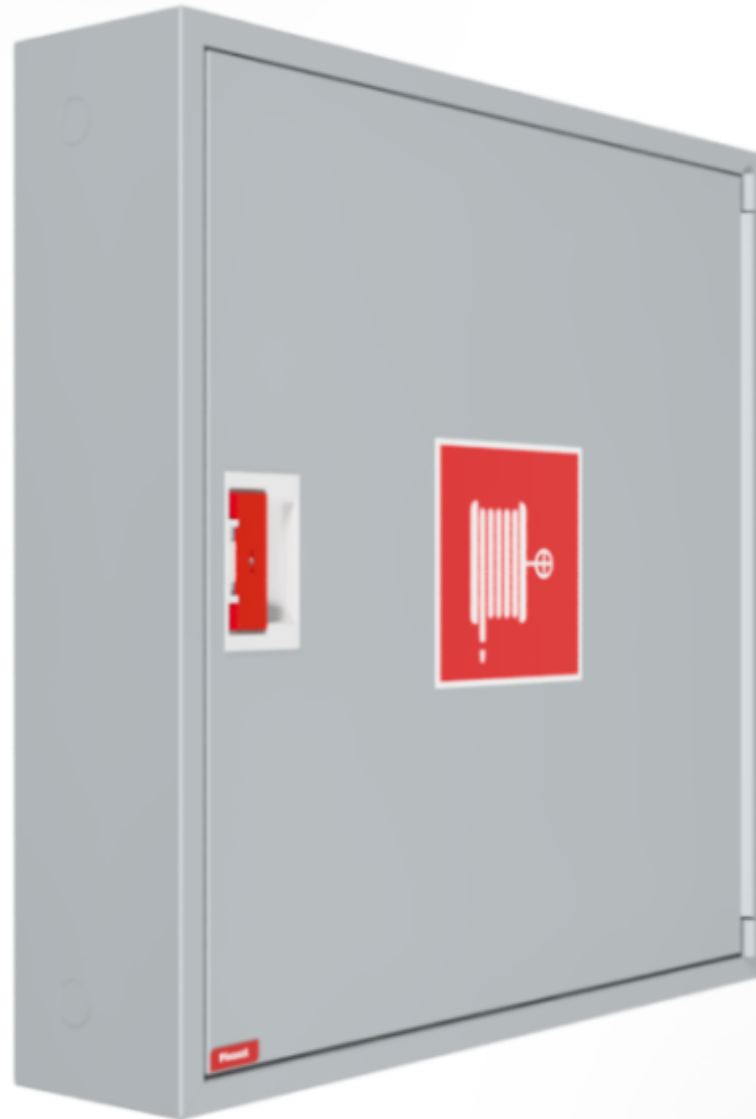

PV-182 19mm/30m harmaa



Kapea pikapaloposti soveltuu hyvin ahtaisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi käytäville. Pintamallin kaappi voidaan kokonaan tai osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä. EN 671-1:2012 hyväksytty pikapalopostikaappi, jonka sisällä on punaiseksi maalattu pikapalopostikelä. Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä ja ovat epoksijauhemaalatut. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovet on vahvistettu. Ruuveilla säädettävät saranat ovat terästä. Oveissa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. Ovet aukeavat 180 astetta, joten oveen asennettu letkukela toimii esteettömästi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 9 Mpa (+20C). Kevytletku on nimensä mukaisesti kevyt käsitellä mutta sitä ei suositella jatkuvaan pesukäyttöön kuluttaville lattiapinnoille. Kaikissa kaappimalleissa on jousella vahvistettu syöttöletku. Letkun-/suihkuputken pidike estää letkua jäämästä oven väliin. Pikapalopostit on varustettu suora-/sumusuihkuputkella ja 1 sulkuventtiilillä. Palopostikaapille on saatavilla upotuskehys, jonka avulla kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen. Kaapit toimitetaan normaalisti oikeakätisenä. Vasenkätisen saa eri pyynnöstä. Kaappi on mahdollista muuttaa vasenkätiseksi myös jälkepäin.

Features

LVI-numero	2953326
EN 671-1 / 2012 hyväksytty	kyllä
Letkun tyyppi	kevytletku
Väri	Harmaa
Letkun pituus (m)	30
Letkun halkaisija	19mm (3/4")
Korkeus (mm)	790
Leveys (mm)	790
Syvyys (mm)	180