


PV-112T utan slangmontage, grå - Brandpostskåp




PV-112T utan slangmontage, grå - Brandpostskåp

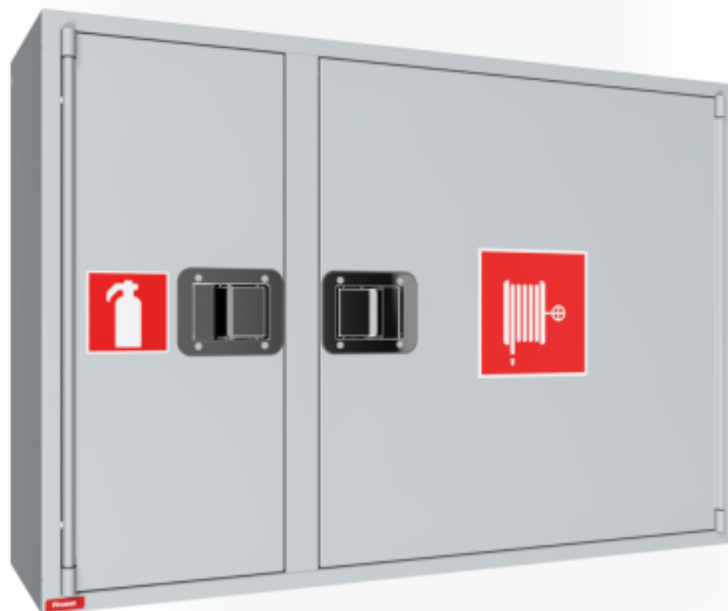

Rymliga skåp av industriell kvalitet tål kontinuerlig tung användning. De robusta dörrarna har hållbara lås i rostfritt stål. Dessa modeller inkluderar en slangvinda av industriell kvalitet med ett vikbart upprullningshandtag och en mässingskurva som stiger från vindans mitt till dess omkrets. Priset inkluderar inte slang och sprutmunstycke. Välj slangkombination nedan. Max 19 mm/50 m eller 25 mm/40 m. OBS! CE-märkt EN-671-godkänd snabb brandpost med maximal slanglängd på 30 m.

Features

Finska "lvi-number"	2955150
EN 671-1 / 2012 godkänd	JA
Färg	Grå (RAL 7040)
Höjd (mm)	790
Bredd (mm)	1150
Djup (mm)	350

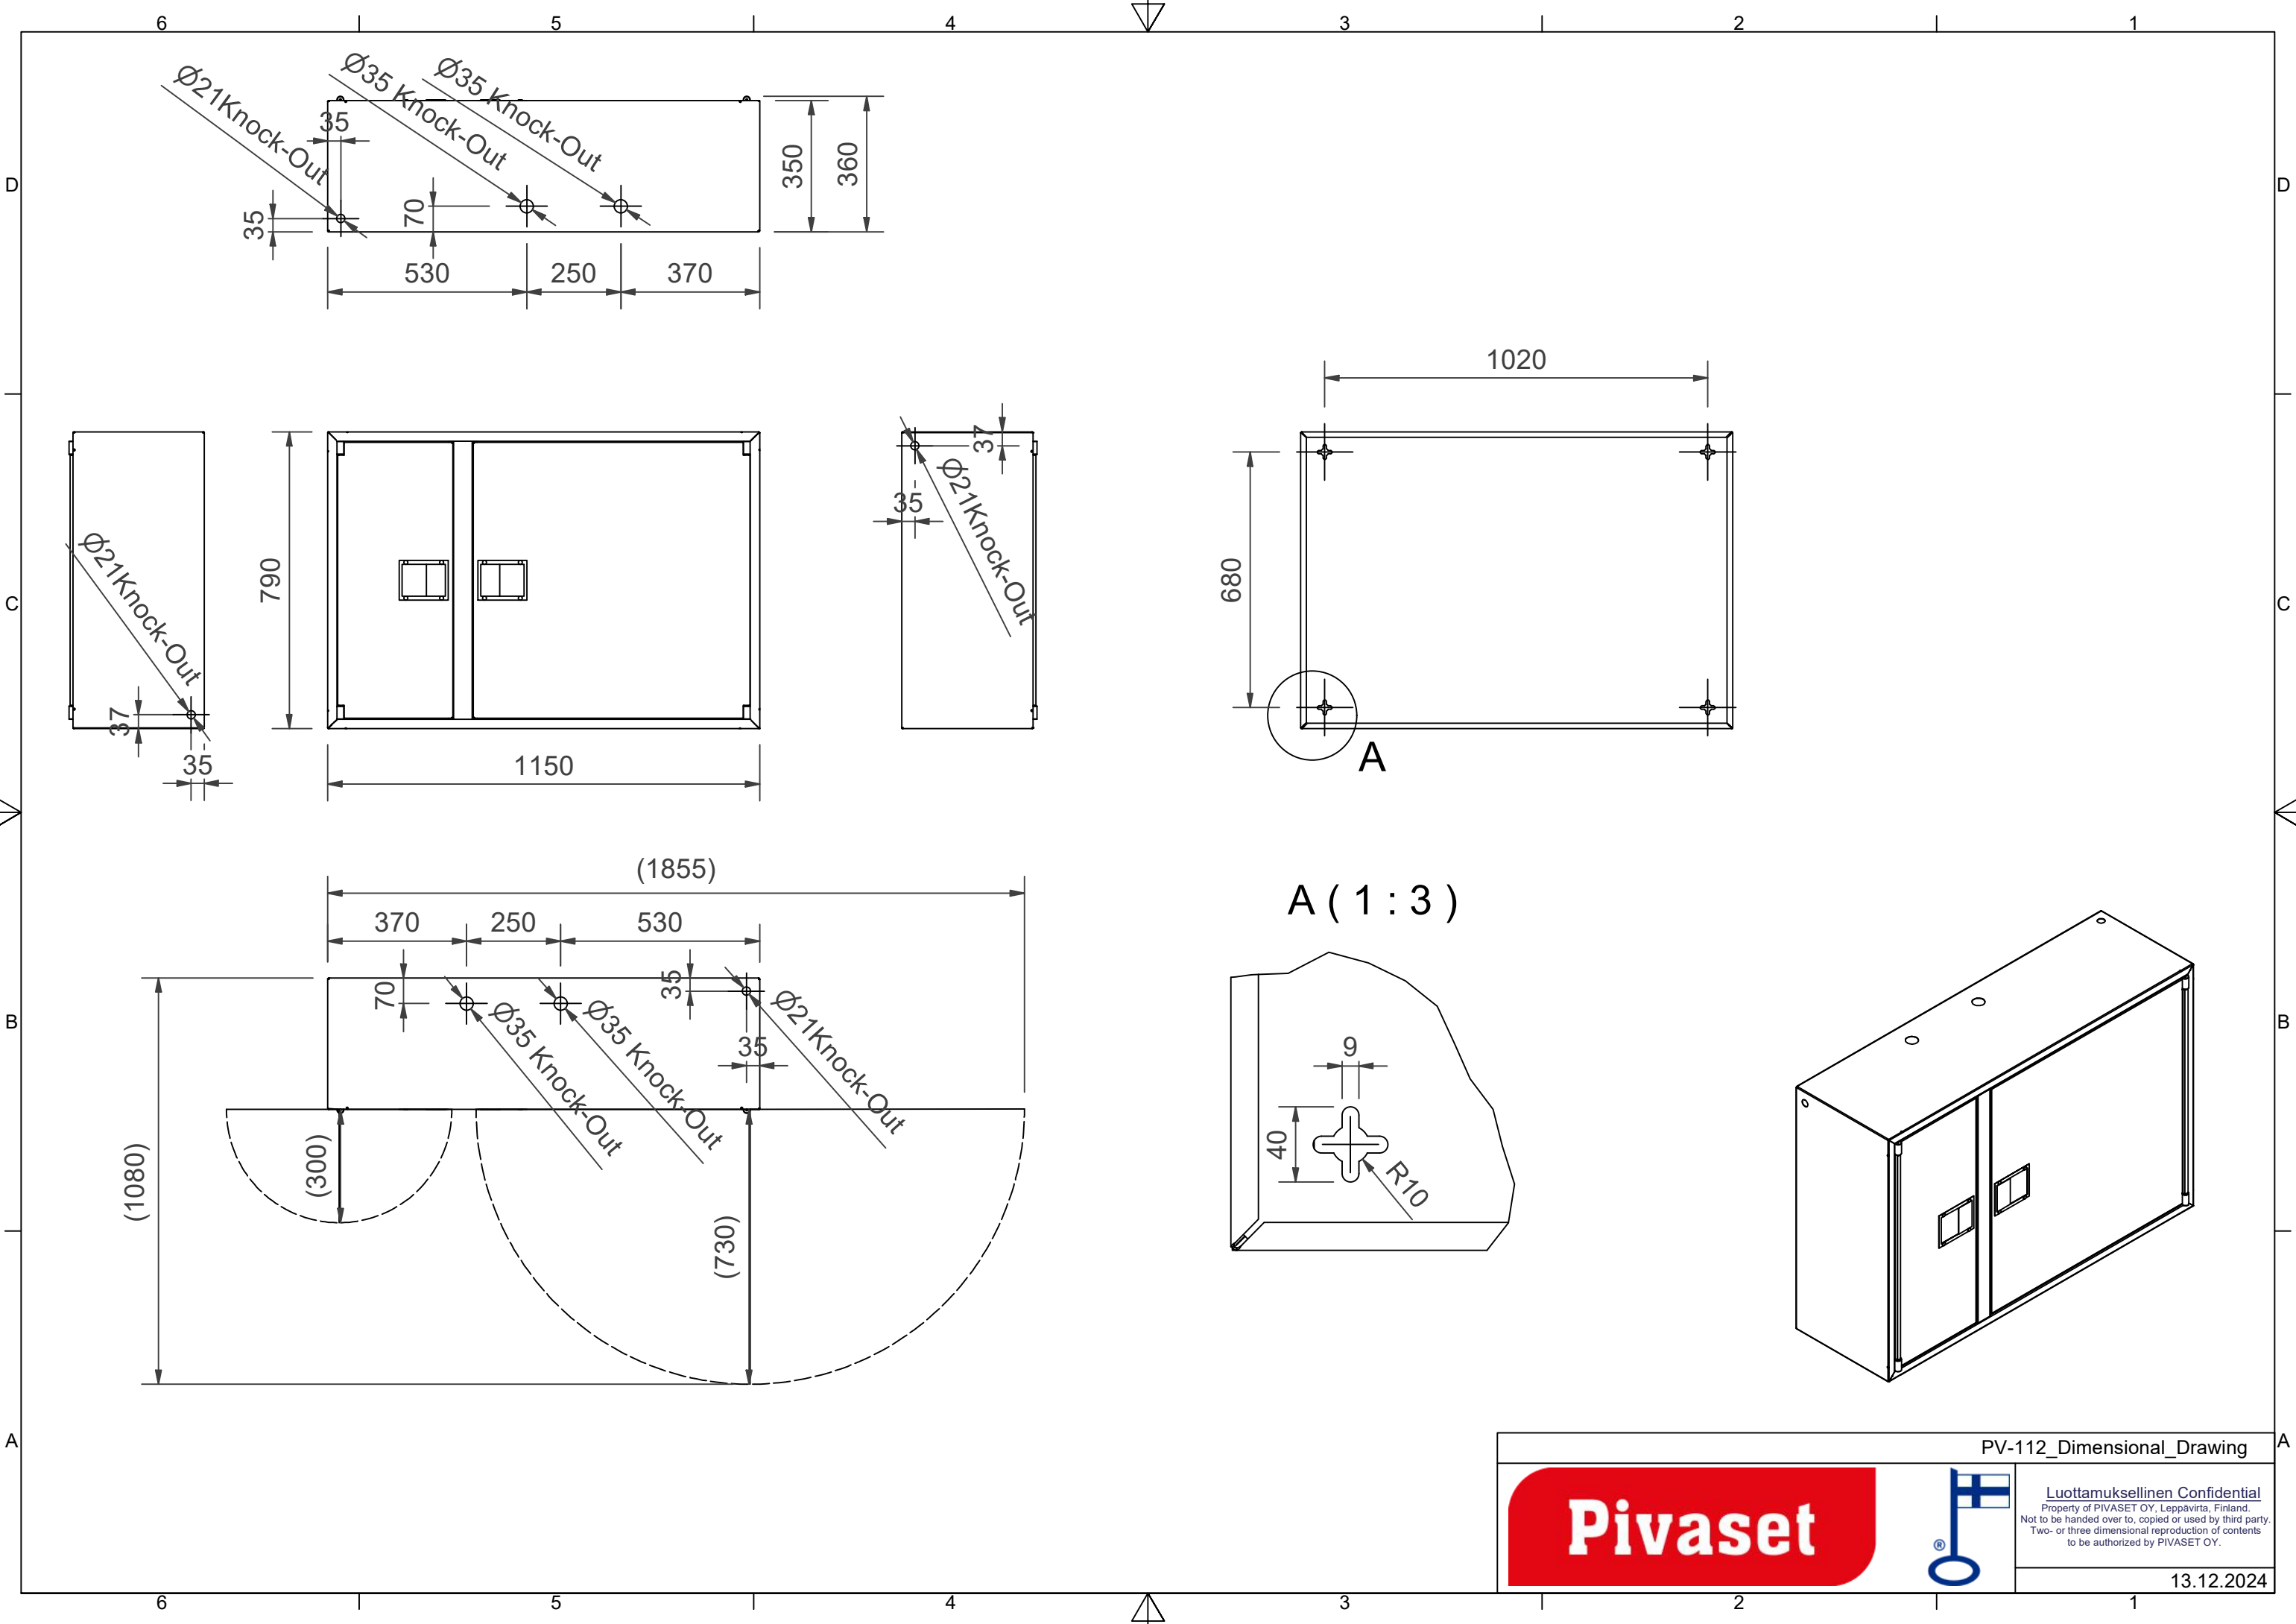

PV-112_Dimensional_Drawing



Luottamuksellinen Confidential
 Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.
 Not to be handed over to, copied or used by third party.
 Two- or three dimensional reproduction of contents
 to be authorized by PIVASET OY.

13.12.2024