


PV-60 Reel 550/400 19mm/60m PVC - Kraftig slangvinda



PV-60 Reel 550/400 19mm/60m PVC - Kraftig slangvinda

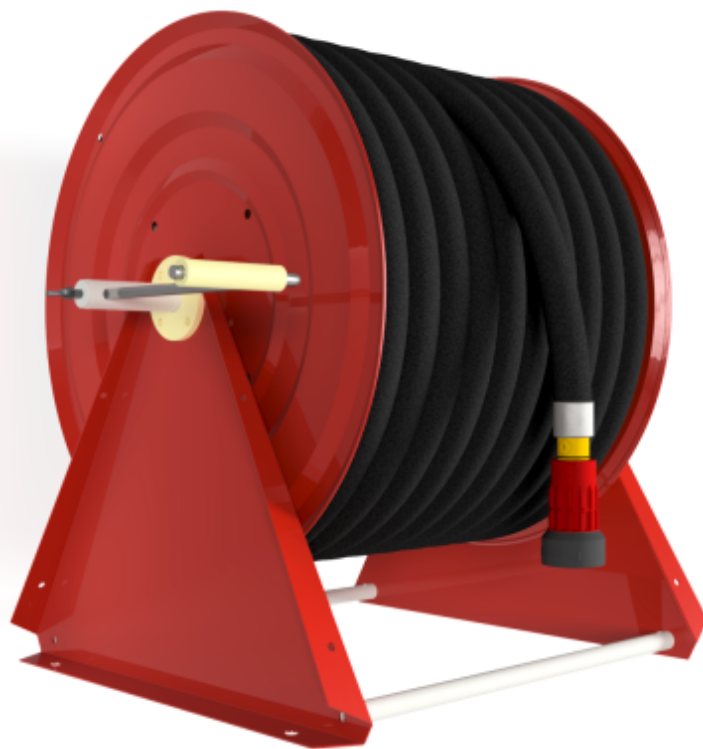

För vägg- eller golvmontering. Innehåller brandpostslang, munstycke för direkt-/dimma, 1 avstängningsventil och upprullningsvev. Rullen innehåller 1 innergånga för matarrör

Features

Finska "Ivi-number"	2956308
EN 671-1 / 2012 godkänd	NEJ
Typ av slang	PVC
Slangens längd	60
Slangens innerdiameter	19 mm (3/4")
Höjd (mm)	550
Bredd (mm)	550
Djup (mm)	600


6 5 4 3 2 1

D




D

C

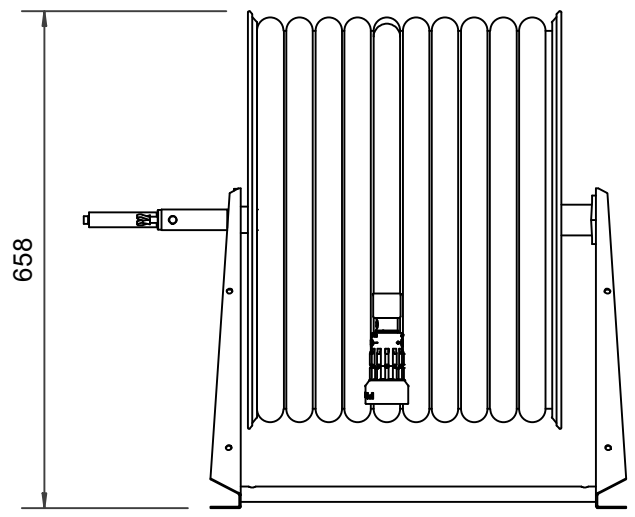


C

B

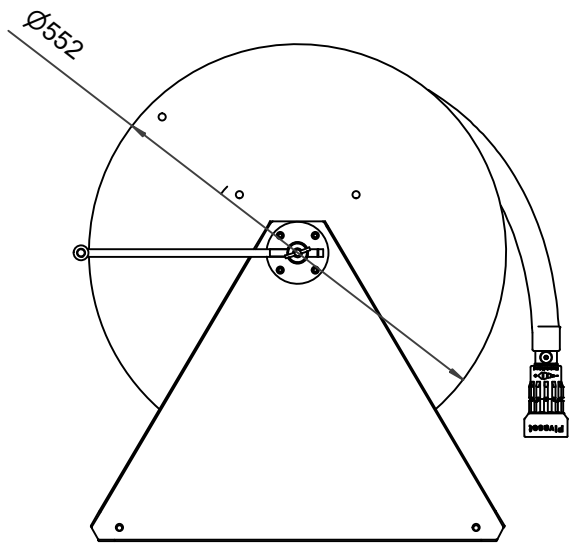


B

1" female thread

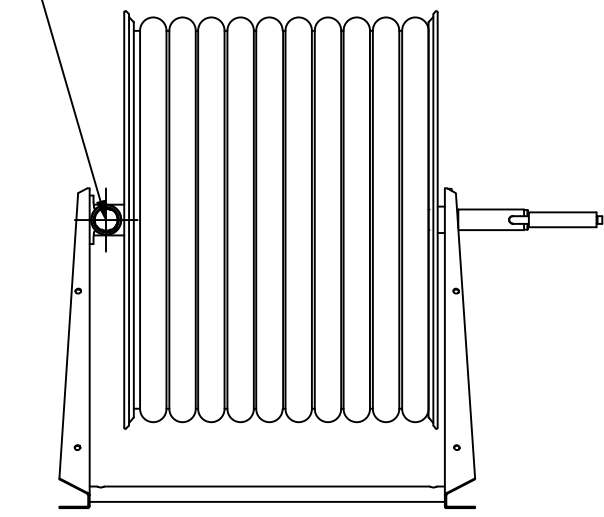


A

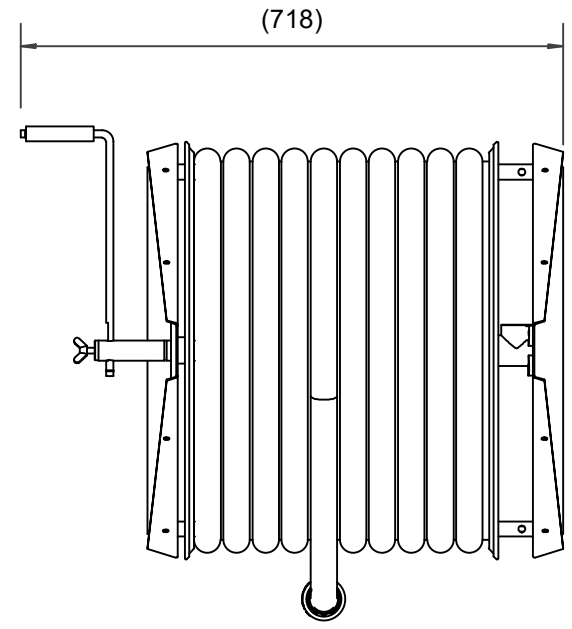

A

6 5 4 3 2 1

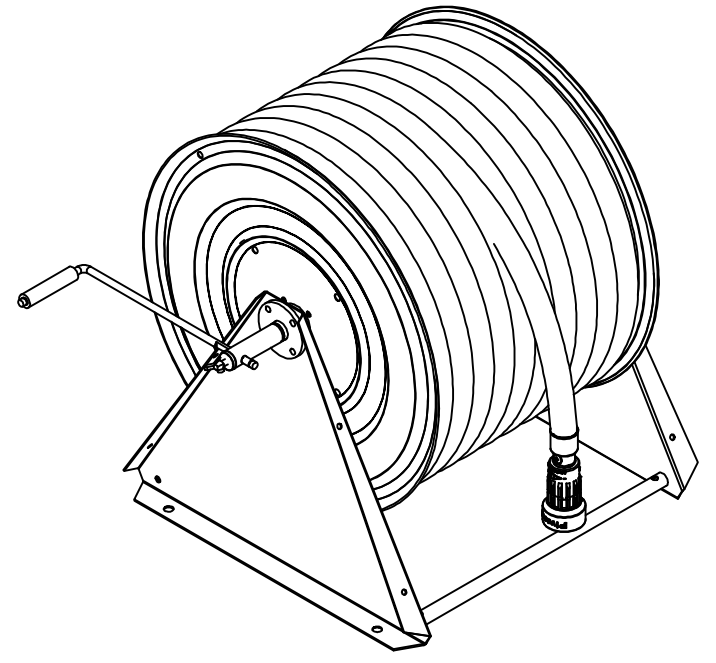

PV-60_Dimensional_Drawing	
<p>Luottamuksellinen Confidential Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by PIVASET OY.</p>	
6.2.2025	