


PV-22 MiniReel 390/150, röd, 19mm/20m PVC - Slangvinda

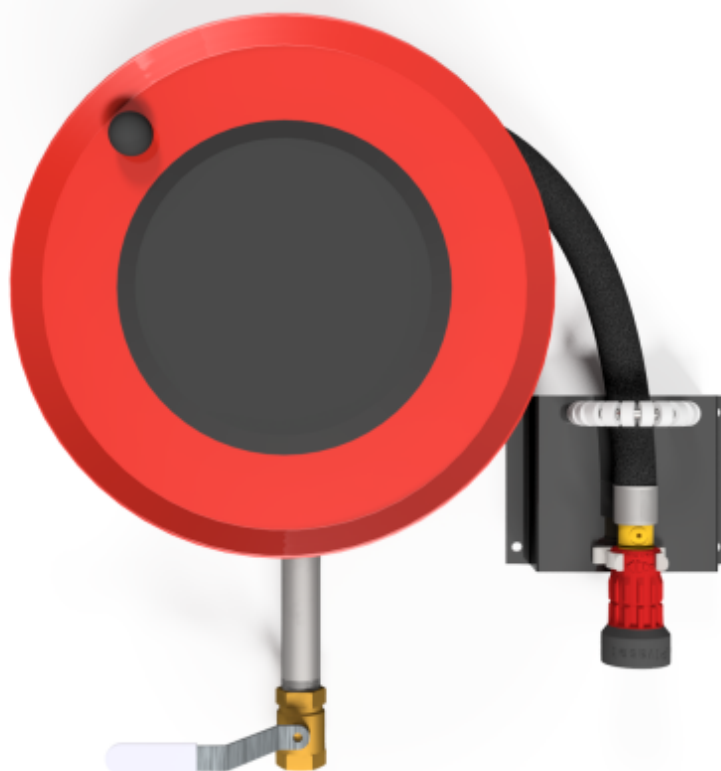

PV-22 MiniReel 390/150, röd, 19mm/20m PVC - Slangvinda

Mycket liten slangvinda med stålam. Utrustad med väggfäste, slangledare, 1 avstängningsventil, anslutnings slang och upprullningsratt. Upprullare med 19 mm brandpostslang har ett direkt/dimmunstycke och upprullare med 16 mm bevattningsslang har en bevattningspistol. Maximal slangstorlek 12 mm/ 30 m, 16 mm / 25 m och 19 mm / 20 m

Features

EN 671-1 / 2012 godkänd	JA
Typ av slang	PVC
Slangens längd	20
Slangens innerdiameter	19 mm (3/4")


6 5 4 3 2 1

D





C

B


A

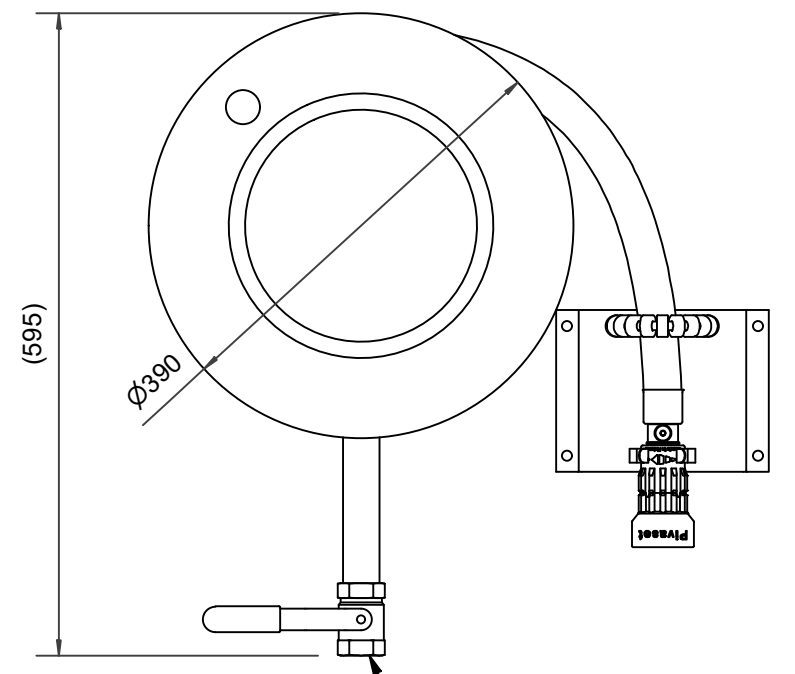


1" female thread

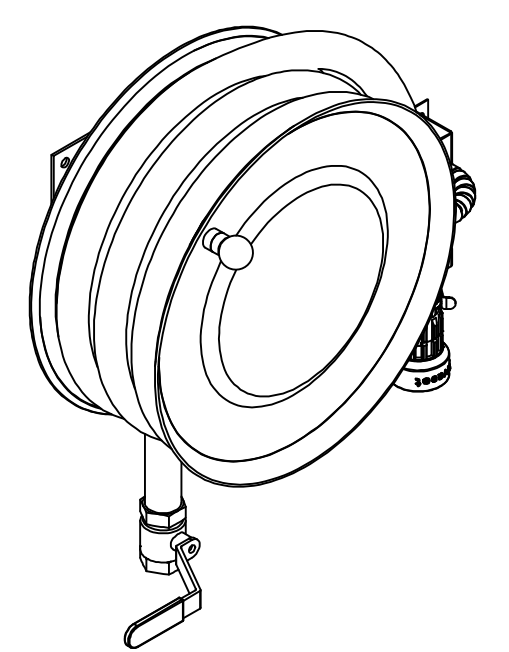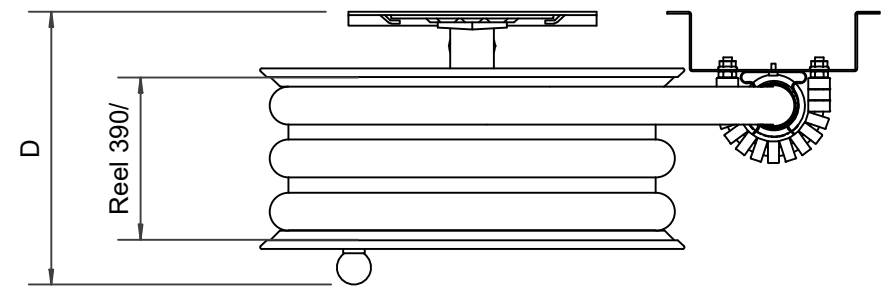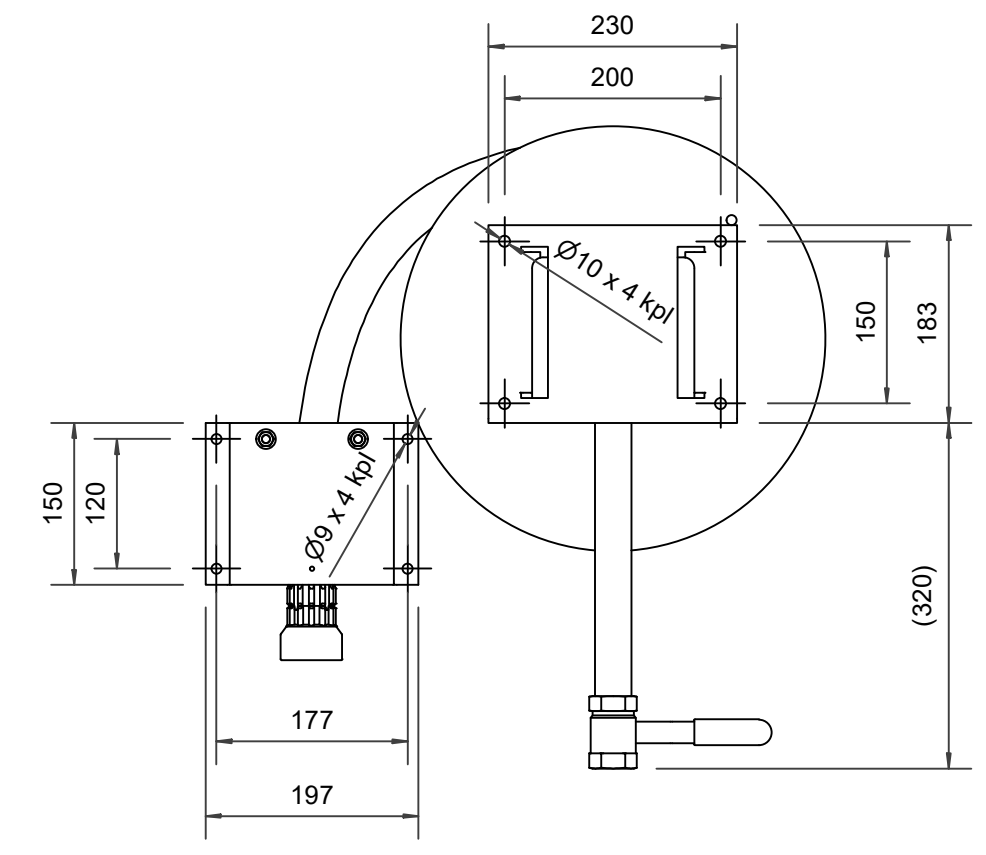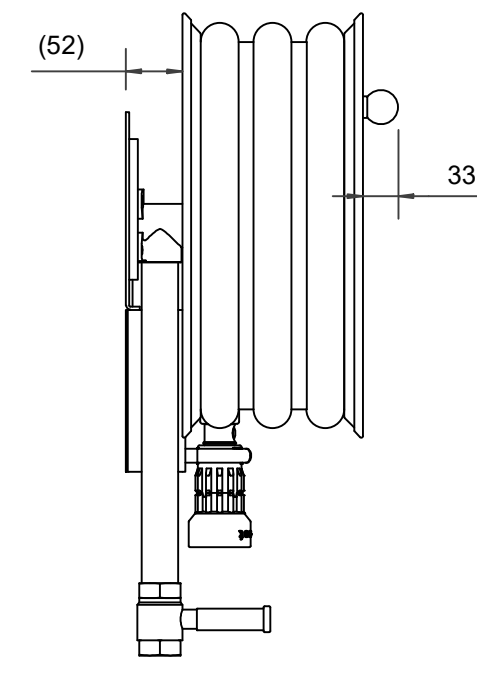

Dimension	
Reel	D
Reel 390/100	(205) mm
Reel 390/150	(255) mm





PV-22_Dimensional_Drawing

Luottamuksellinen Confidential
Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.
Not to be handed over to, copied or used by third party.
Two- or three dimensional reproduction of contents
to be authorized by PIVASET OY.

16.12.2024

6 5 4 3 2 1