

## PV-22 MiniReel 390/150, vit, 19mm/20m - Slangvinda

---



**PV-22 MiniReel 390/150, vit, 19mm/20m - Slangvinda**

Mycket liten slangvinda med stålam. Utrustad med väggfäste, slangledare, 1 avstängningsventil, anslutningsslang och upprullningsratt. Upprullare med 19 mm brandpostslang har ett direkt/dimmunstycke och upprullare med 16 mm bevattningsslang har en bevattningspistol. Maximal slangstorlek 12 mm/ 30 m, 16 mm / 25 m och 19 mm / 20 m

**Features**

EN 671-1 / 2012 godkänd	JA
Typ av slang	Lätt slang
Slangens längd	20
Slangens innerdiameter	19 mm (3/4")



6 5 4 3 2 1

D

C

B

A

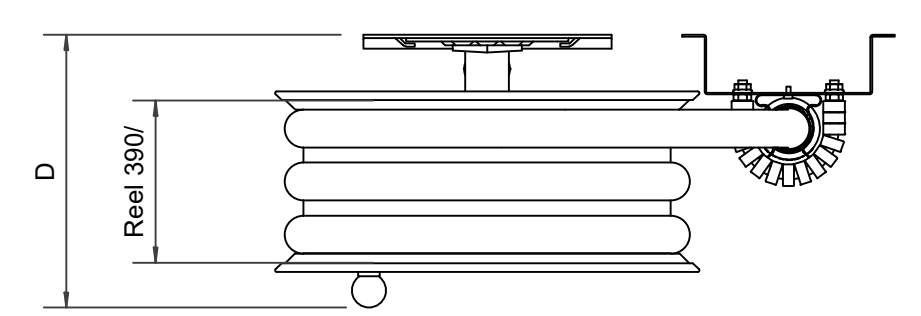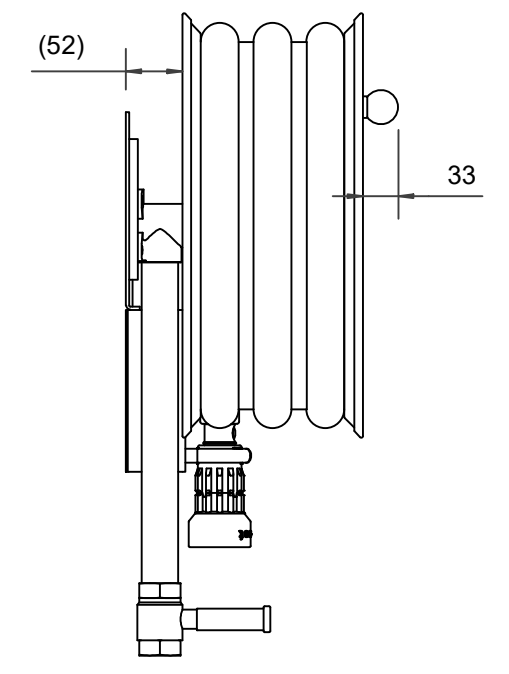

Dimension	
Reel	D
Reel 390/100	(205) mm
Reel 390/150	(255) mm

PV-22\_Dimensional\_Drawing




Luottamuksellinen Confidential  
 Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.  
 Not to be handed over to, copied or used by third party.  
 Two- or three dimensional reproduction of contents  
 to be authorized by PIVASET OY.

16.12.2024

6 5 4 3 2 1